


EvoSIGNAL / EvoSIGNAL 辅料

**Midi Bracket GY**

|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>261.700.07</b> |
| 系列:  | <b>EvoSIGNAL</b>  |

**机械参数**

|          |          |
|----------|----------|
| 长        | 90 mm    |
| 宽度       | 85 mm    |
| 高度       | 53 mm    |
| 材料       | PC/ABS   |
| 外壳颜色     | 灰色       |
| 防护等级     | IP66     |
| 电缆入口     | 通孔       |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm |
| 固定类型     | 壁挂式安装    |
| 最低工作温度   | -30°C    |
| 最高工作温度   | +60°C    |
| 包装重量     | 54 g     |
| 净重□g□    | 54 g     |

**电气参数**

|      |   |
|------|---|
| 污染程度 | 3 |
|------|---|

**批准数据**


|               |             |
|---------------|-------------|
| CE 认证         | 否           |
| 符合RoHS指令      | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物       | 否           |
| 符合ATEX指令      | 否           |
| CCC 认证        | 否           |
| UL 认证         | cULus       |
| Nema外壳分类      | Type 12     |
| FCC 认证        | 否           |
| IC 认证         | 否           |
| 提供EAC证书       | 是           |
| UKCA 认证 (进口商) | 否           |
| AS-I 认证       | 否           |
| ICAO认证        | 否           |
| DNV 认证        | 否           |
| RoHS CN认证     | 否           |
| Vds 认证        | 否           |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL 辅料

## Midi Bracket GY

绘图

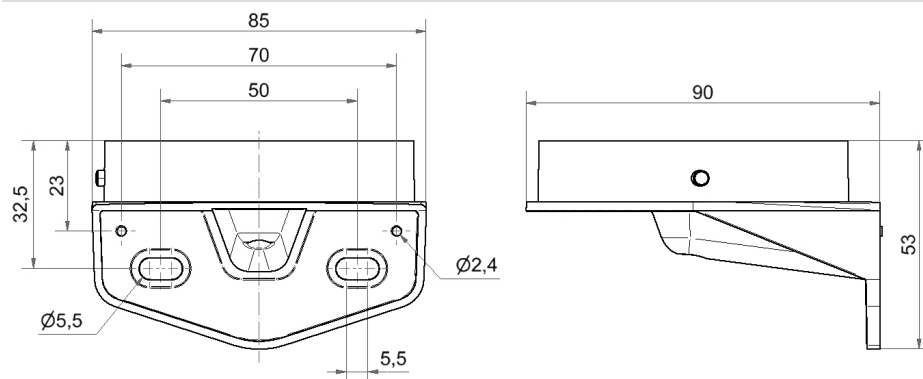

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。