

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinFLASH Combi 12/24VAC/DC RD



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>461.120.70</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>EvoSIGNAL</b>  |



### DATI MECCANICI

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Altezza                       | 130 mm                |
| Diametro                      | 85 mm                 |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS          |
| Colore calotta                | Rosso                 |
| Colore cassa                  | Grigio                |
| Categoria di protezione       | IP66                  |
| Collegamento                  | Morsetto push-in      |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm² / 24AWG      |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm² / 16AWG      |
| Tipo di fissaggio             | Adattatore necessario |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                 |
| Temperatura operativa massima | +60°C                 |
| Peso con imballaggio          | 225 g                 |
| Peso del prodotto             | 186 g                 |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V<br>24V             |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 12 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 205 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 2,5A                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Categoria di sovratensione     | III                    |

### DATI OTTICI

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Sorgente luminosa            | LED                        |
| Colore della luce            | Rosso                      |
| Immagine ottica del segnale  | EVS<br>Lampo<br>TwinFlash  |
| Frequenza lampeggiatore      | 1 Hz                       |
| Durata ottica                | min. 50.000 h              |
| Durata di polso e pause [ms] | 280N, 164OFF, 280N, 744OFF |

### DATI ACUSIBILI



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinFLASH Combi 12/24VAC/DC RD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 110,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |
| Numero di suoni               | 10 suoni     |
| Frequenza acustica            | 3300 Hz      |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 250                  |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinFLASH Combi 12/24VAC/DC RD

### DISEGNO

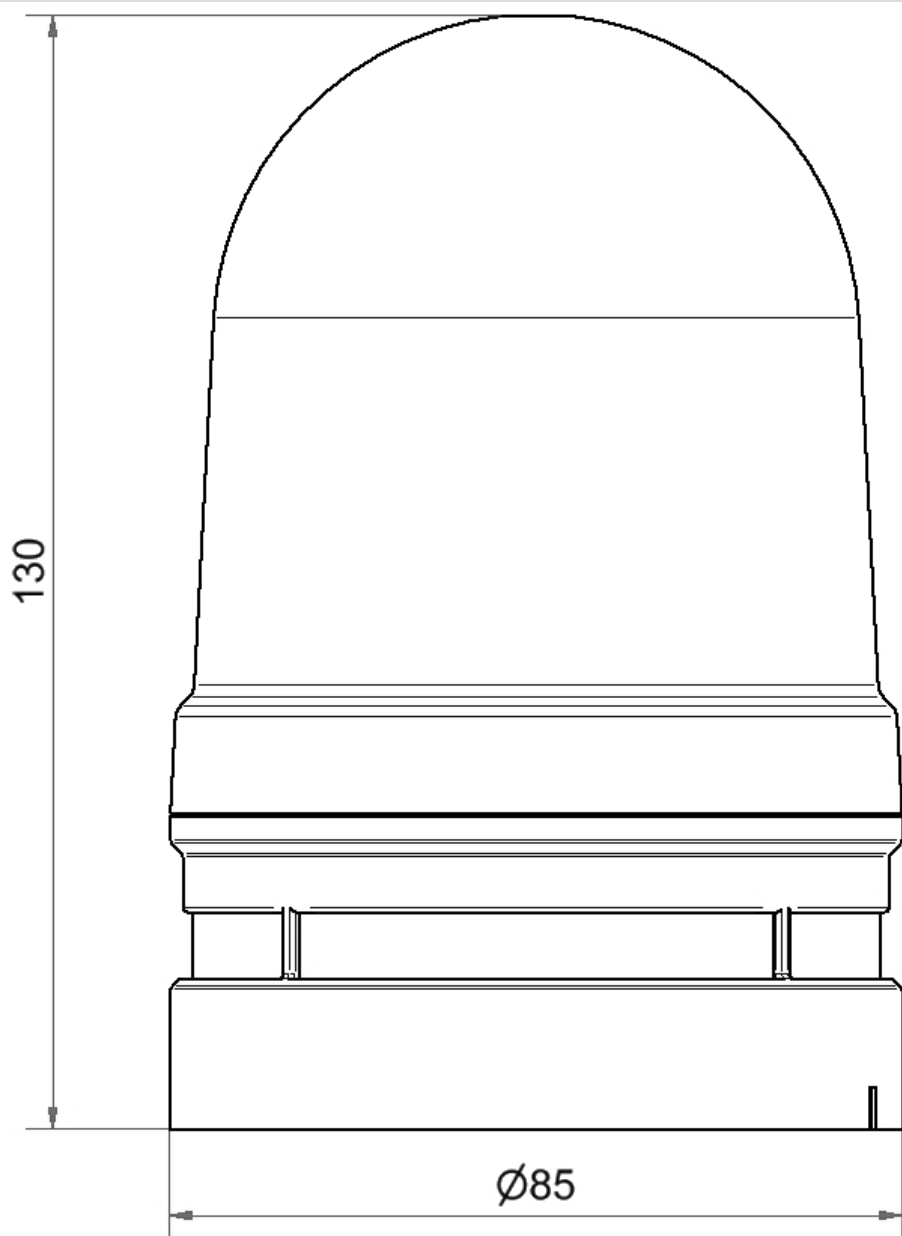

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.