Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinFLASH Combi 115-230VAC BU

Nº de artículo:	**461.520.60**
Serie:	**EvoSIGNAL**

DATOS MECÁNICOS	
Altura	130 mm
Diámetro	85 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Azul
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP66
Conexión	Terminal de encaje
Sec. transversal min. d trenza	0,25 mm² / 24 AWG
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm² / 16 AWG
Tipo de sujeción	Se requiere adaptador
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	235 g
Peso del producto	193 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	115-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	290 mA
Corriente de entrada nominal	7A
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	Azul
Imagen de señal óptica	EVS Flash TwinFlash
Frecuencia del flash	1 Hz
Vida útil óptica	mín. 50000 h
Duratción pulso y pausa [ms]	28ON, 164OFF, 28ON, 744OFF

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinFLASH Combi 115-230VAC BU

DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	110,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	10 tonos
Frecuencia tonal	3300 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	Sí
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valor [años]	208

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / EvoSIGNAL

Midi TwinFLASH Combi 115-230VAC BU

DIBUJO

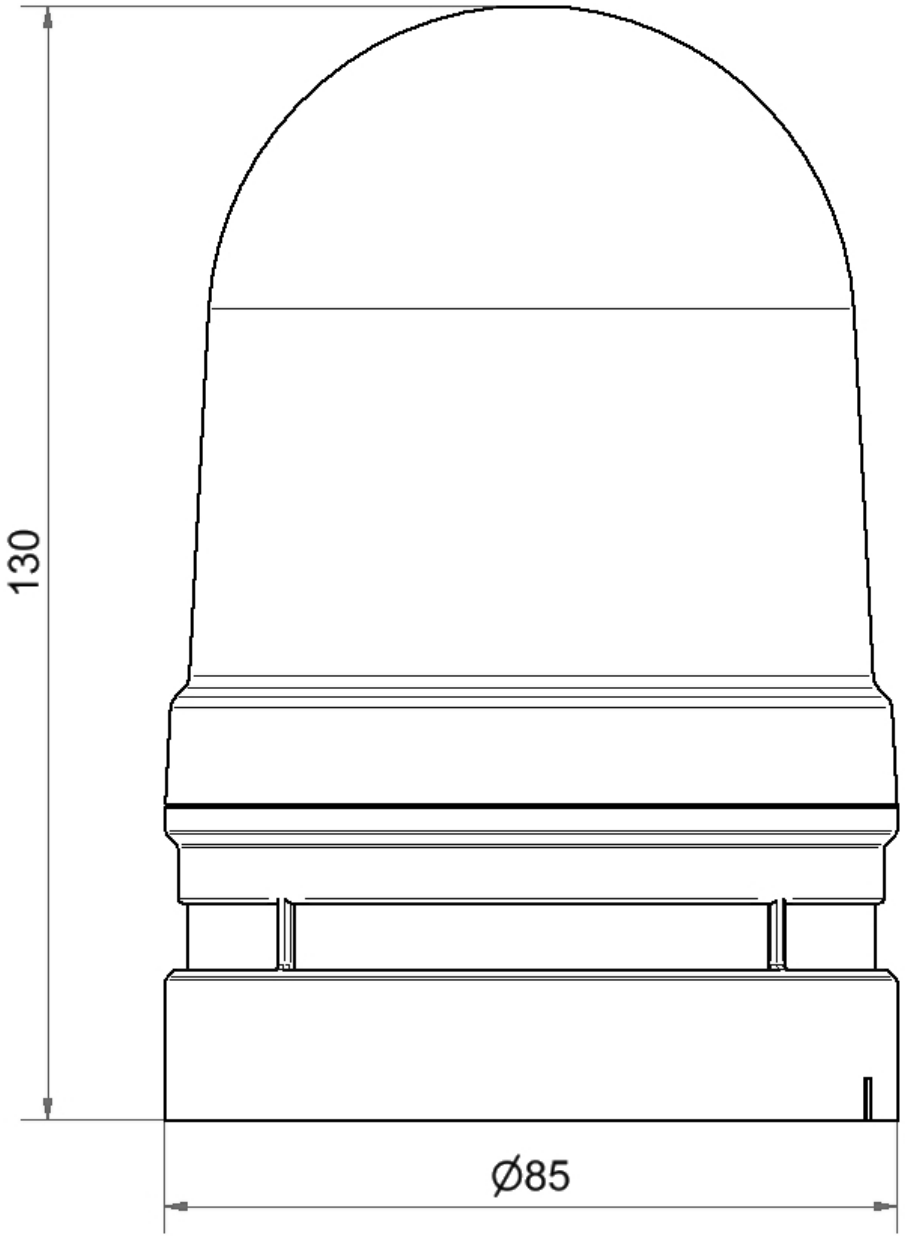

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.