

Mini Luce componibile / MC55

## MC55 RGB Spina M12 10-30VDC



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>240.120.50</b> |
| <b>Serie:</b>           | <b>MC55</b>       |



### DATI MECCANICI

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza                       | 71 mm                      |
| Diametro                      | 55 mm                      |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS               |
| Colore calotta                | Milky                      |
| Colore cassa                  | Nero                       |
| Categoria di protezione       | IP65                       |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 5 poli    |
| Lunghezza cavo                | 100 mm                     |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso       |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                      |
| Temperatura operativa massima | +50°C                      |
| Peso con imballaggio          | 98 g                       |
| Peso del prodotto             | 70 g                       |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 10-30V                        |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                            |
| Tolleranza di tensione         | +/- 0%                        |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                        |
| Corrente nominale di esercizio | 60 mA                         |
| Corrente di spunto nominale    | <700mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | MC 7 colori   |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a UL                | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / MC55

## MC55 RGB Spina M12 10-30VDC

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | 25 anni              |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 133                  |

### DISEGNO

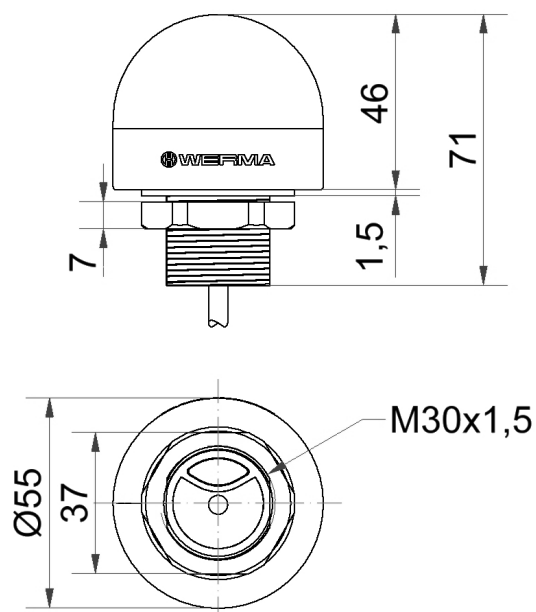

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.