

Mini free-standing Beacons / Permanent Light 223

Permanente lamp WM 12-230VAC/DC CL



Art.-nr.: 223.400.00



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	105 mm
Diameter	75 mm
Materialen	PA-GF PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 3 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 6 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	133 g
Gewicht van het product in g	104 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-230V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Wit
Levensduur optisch	Lampafhankelijk

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini free-standing Beacons / Permanent Light 223

Permanente lamp WM 12-230VAC/DC CL

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

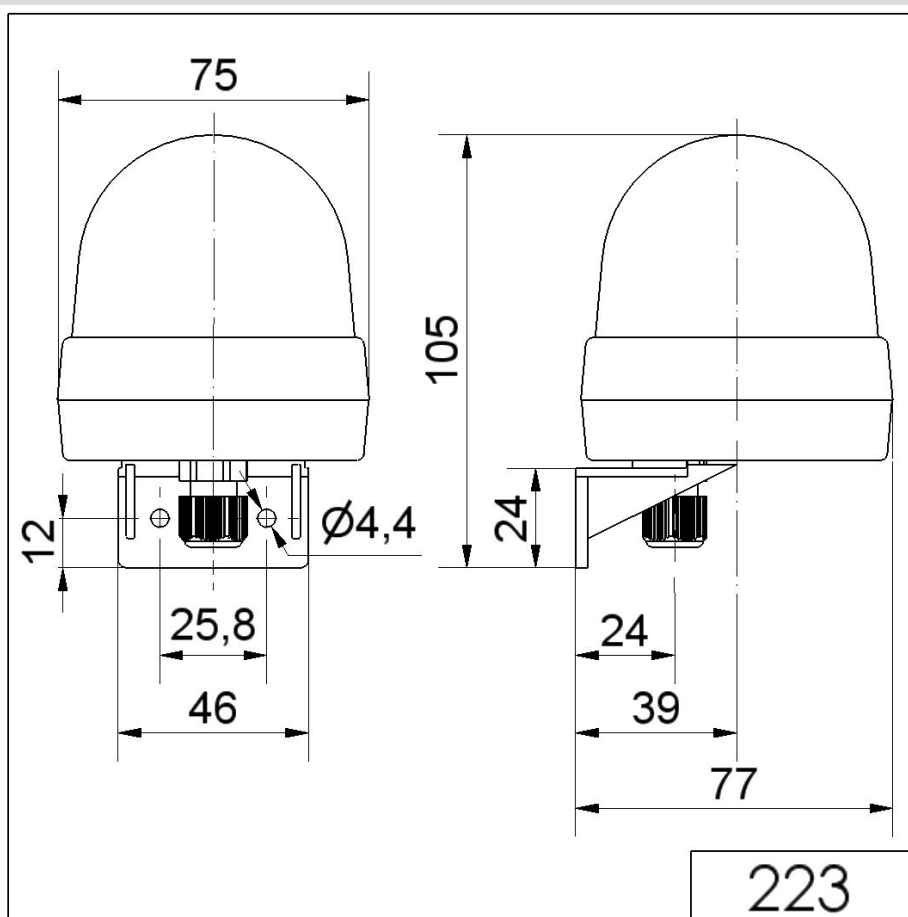

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.