

Mini luz edificio / Flash Light 225

Estroboscopio WM 24VDC RD



Nº de artículo: 225.100.55



DATOS MECÁNICOS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Altura | 105 mm |
| Diámetro | 75 mm |
| Materiales | PA-GF PC PC/ABS |
| Color de las calotas | Rojo |
| Color de la carcasa | Negro |
| Clase de protección | IP65 |
| Conexión | Terminal de equilibrador elás |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm ² / 14 AWG |
| Introducción del cable | Unión roscada de cables |
| Introducción del cable(mínim | d = 3 mm |
| Introducción del cable(máxim | d = 6 mm |
| Brida antitracción | Presente (conforme a VDE) |
| Tipo de sujeción | Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje | 160 g |
| Peso del producto | 127 g |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio | 24V |
| Tensión de funcionamiento tip | DC |
| Tolerancia de tensión | +/- 10% |
| Tensión de servicio nominal | 24 VDC |
| Corriente nominal | 100 mA |
| Corriente de entrada nominal | 500 mA |
| Grado de protección | Clase de protección 2 |
| Grado de polución | 3 |

DATOS ÓPTICOS

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz | De xenón |
| Color de la luz | Rojo |
| Imagen de señal óptica | Flash |
| Frecuencia del flash | 0.75 Hz |
| Rendimiento del flash | 1 J |
| Vida útil óptica | mín. 4 millones de destellos |

DATOS DE APROBACIÓN

| | |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
|---------------|----|



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / Flash Light 225

Estroboscopio WM 24VDC RD

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificado EAC presente | Sí |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I | No |
| Aprobación de la OACI | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini luz edificio / Flash Light 225

Estroboscopio WM 24VDC RD

DIBUJO

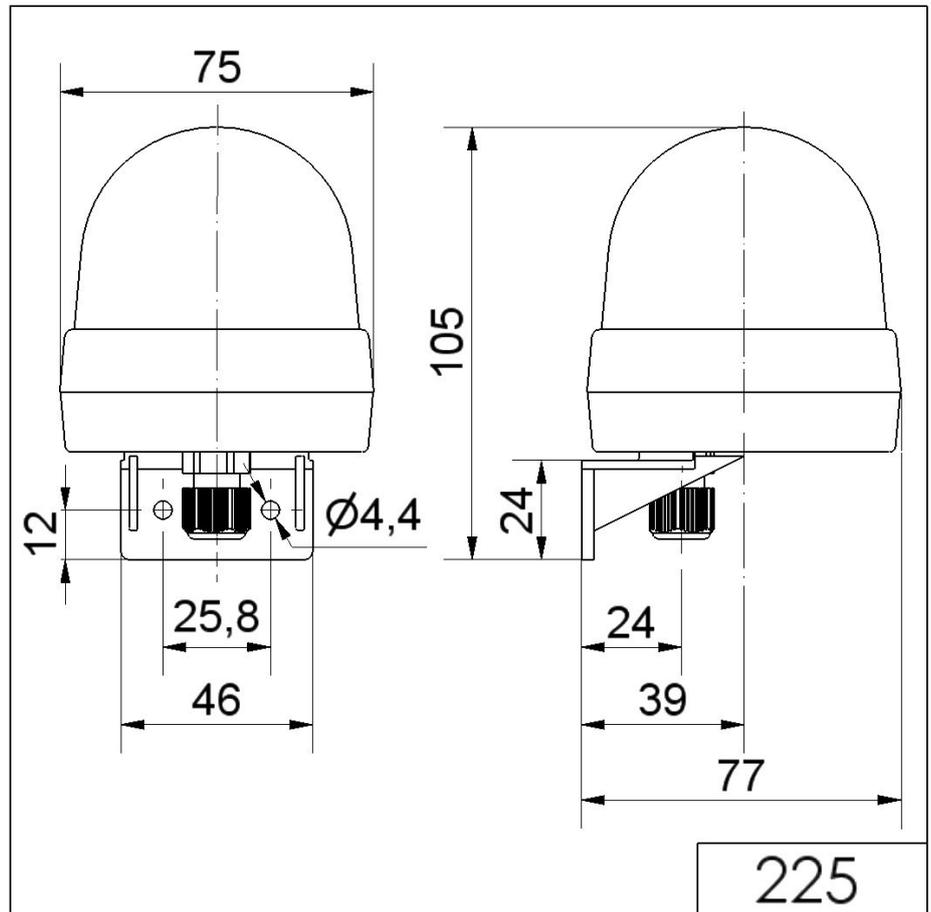

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.