

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / 电子蜂鸣器 118 483/119 483

**Electr. Buzzer WM Contin. tone 24VAC/DC**零件号: **118.483.15****机械参数**

|        |        |
|--------|--------|
| 高度     | 80 mm  |
| 直径     | 70 mm  |
| 材料     | PC/ABS |
| 外壳颜色   | 灰色     |
| 防护等级   | IP33   |
| 连接     | 扁平插头   |
| 固定类型   | 壁挂式安装  |
| 最低工作温度 | 0°C    |
| 最高工作温度 | +60°C  |
| 包装重量   | 114 g  |
| 净重□g□  | 88 g   |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 20 mA   |
| 额定浪涌电流 | <500mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 2       |

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 90,0 dB (A)  |
| 声信号图像       | 连续音          |
| 音频          | 2400 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h □最低) |

**批准数据**

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |
| 符合ATEX指令 | 否 |
| CCC 认证   | 否 |
| UL 认证    | 否 |
| FCC 认证   | 否 |
| IC 认证    | 否 |
| 提供EAC证书  | 是 |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / 电子蜂鸣器 118 483/119 483

# **Electr. Buzzer WM Contin. tone 24VAC/DC**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO 认证       | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN 认证    | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

## 绘图

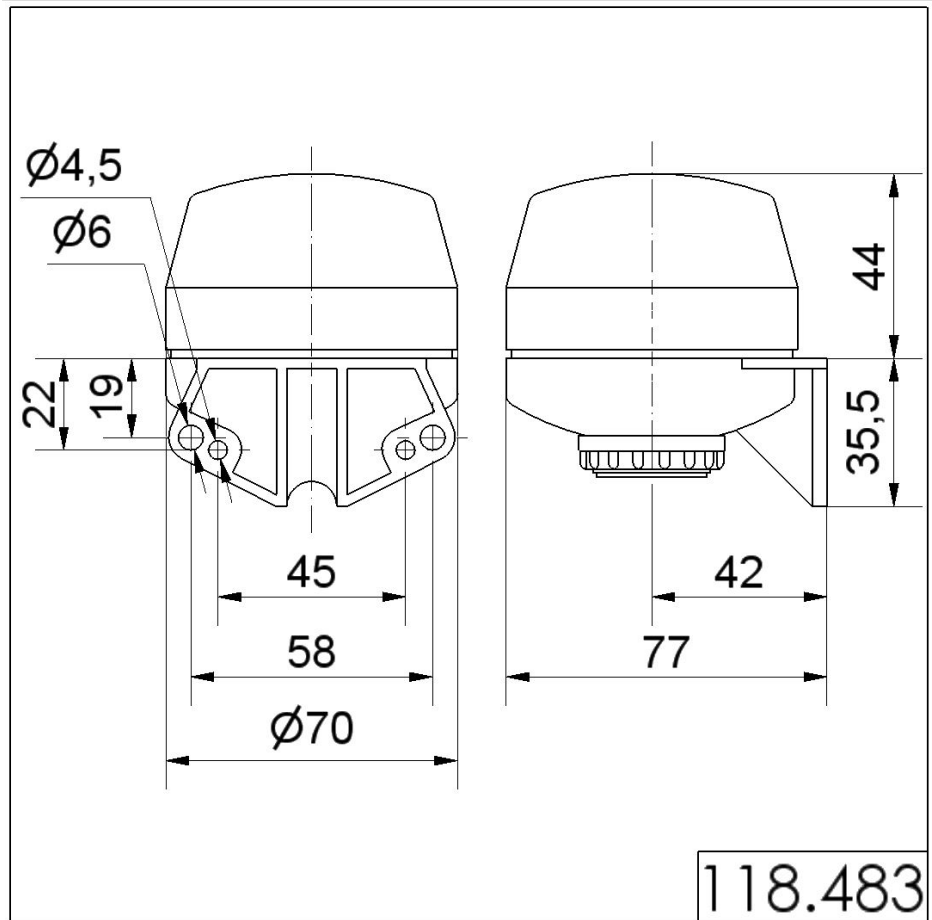

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。