

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / 电子蜂鸣器 118 483/119 483

## Electr. Buzzer WM Contin. tone 230VAC GY



零件号: **118.483.28**



### 机械参数

高度	80 mm
直径	70 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP33
连接	扁平插头
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	132 g
净重□g□	105 g

### 电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	20 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

### 声学参数

距离为1米时的音量 (	90,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2400 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

### 批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / 电子蜂鸣器 118 483/119 483

**Electr. Buzzer WM Contin. tone 230VAC GY**

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

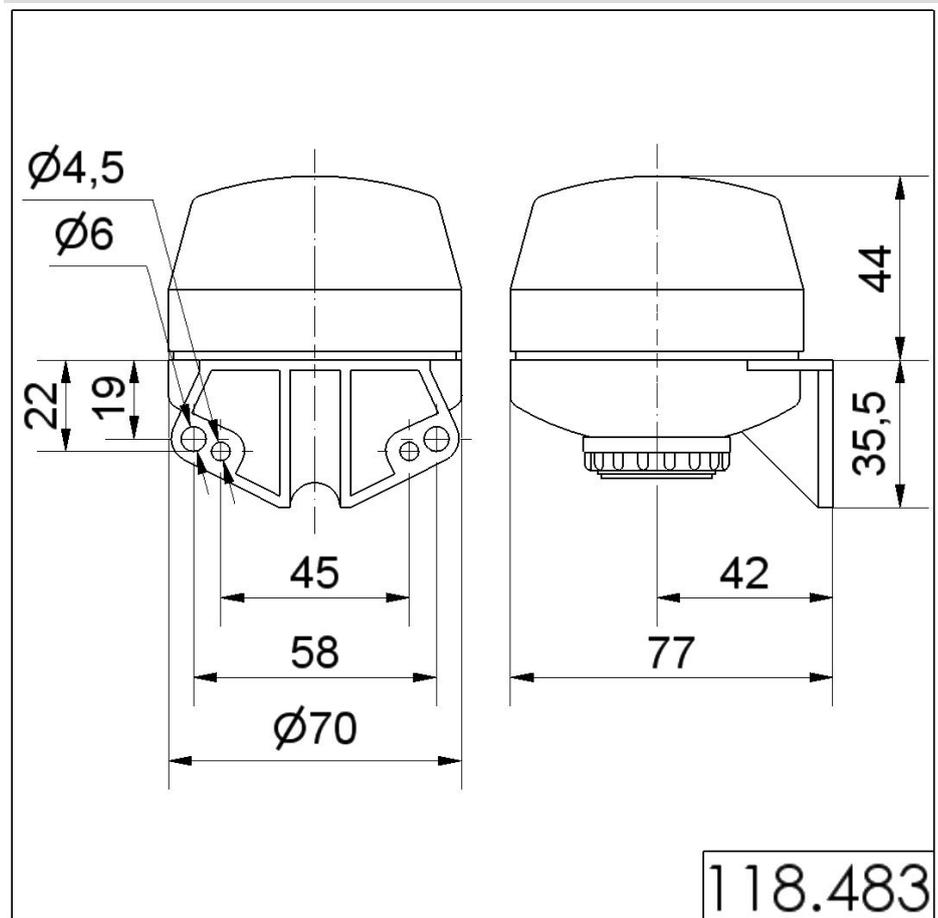

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。