

## Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 118/119 Elektr. Summer EM Dauer/Puls 24VAC/DC GY



Art.Nr.: **119.068.15**



### MECHANISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Höhe                       | 49 mm         |
| Durchmesser                | 43 mm         |
| Materialien                | PC/ABS        |
| Gehäusefarbe               | Grau          |
| Schutzart                  | IP30          |
| Anschluss                  | Flachstecker  |
| Befestigungsart            | Einbaumontage |
| Betriebstemperatur minimal | 0°C           |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C         |
| Gewicht mit Verpackung     | 45 g          |
| Produktgewicht             | 32 g          |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 20 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | <500mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad         | 2              |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 90,0 dB (A)         |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton<br>Pulston |
| Tonfrequenz                  | 2400 Hz             |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h        |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 118/119

## Elektr. Summer EM Dauer/Puls 24VAC/DC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

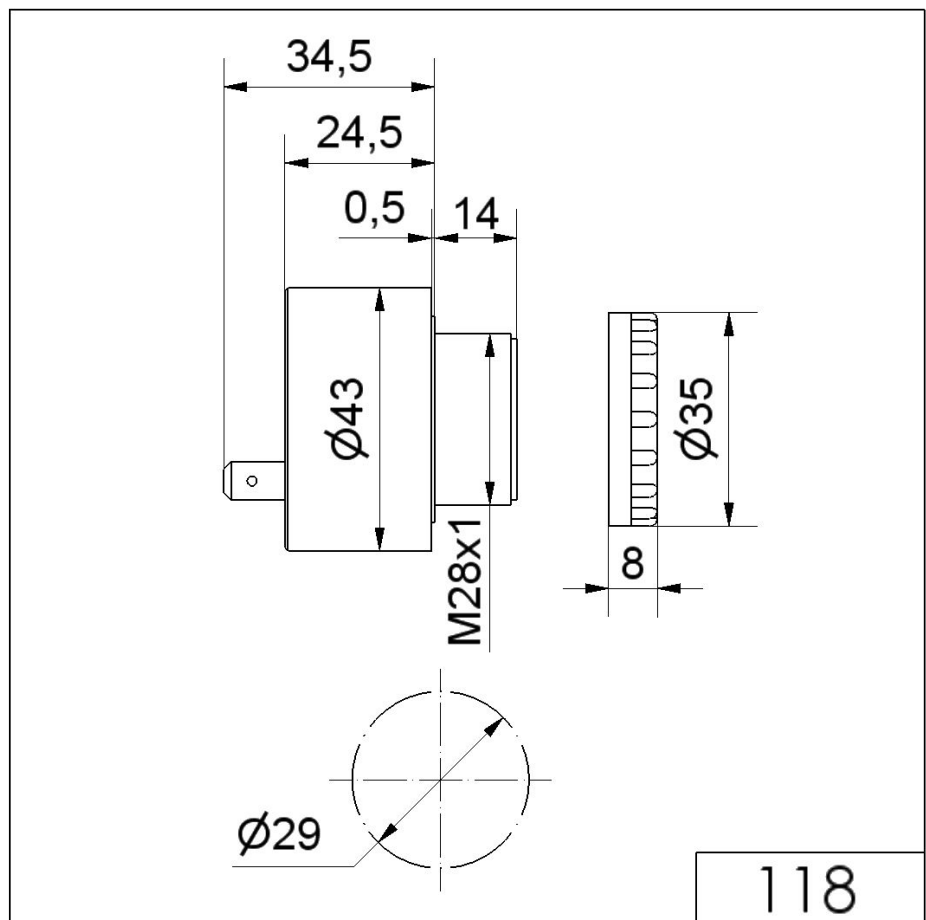

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.