

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 12-50VDC RD



Codice articolo: 280.410.55



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 218 mm                       |
| Diametro                      | 142 mm                       |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Trasparente                  |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Nipplo a pressione in gomma  |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 7 mm                     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 602 g                        |
| Peso del prodotto             | 515 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12-50V                 |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 0%                 |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 500 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 2.000 mA               |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Rosso         |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Luminosità                  | >10cd         |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 12-50VDC RD

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                        |
| Conforme a CCC                 | No                        |
| Conforme a UL                  | No                        |
| Conforme a FCC                 | No                        |
| Conforme a IC                  | No                        |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                        |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.)      |
| Conforme ad AS-I               | No                        |
| Approvazione ICAO              | Sì (Low Intensity Type A) |
| Conforme a DNV                 | No                        |
| Conforme alla norma comunitari | No                        |
| Conforme con VdS               | No                        |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Le luci di segnalazione degli ostacoli al volo (SOV) / LED Obstruction Light 280

## Fanale d'ostacolo a LED BM 12-50VDC RD

### DISEGNO

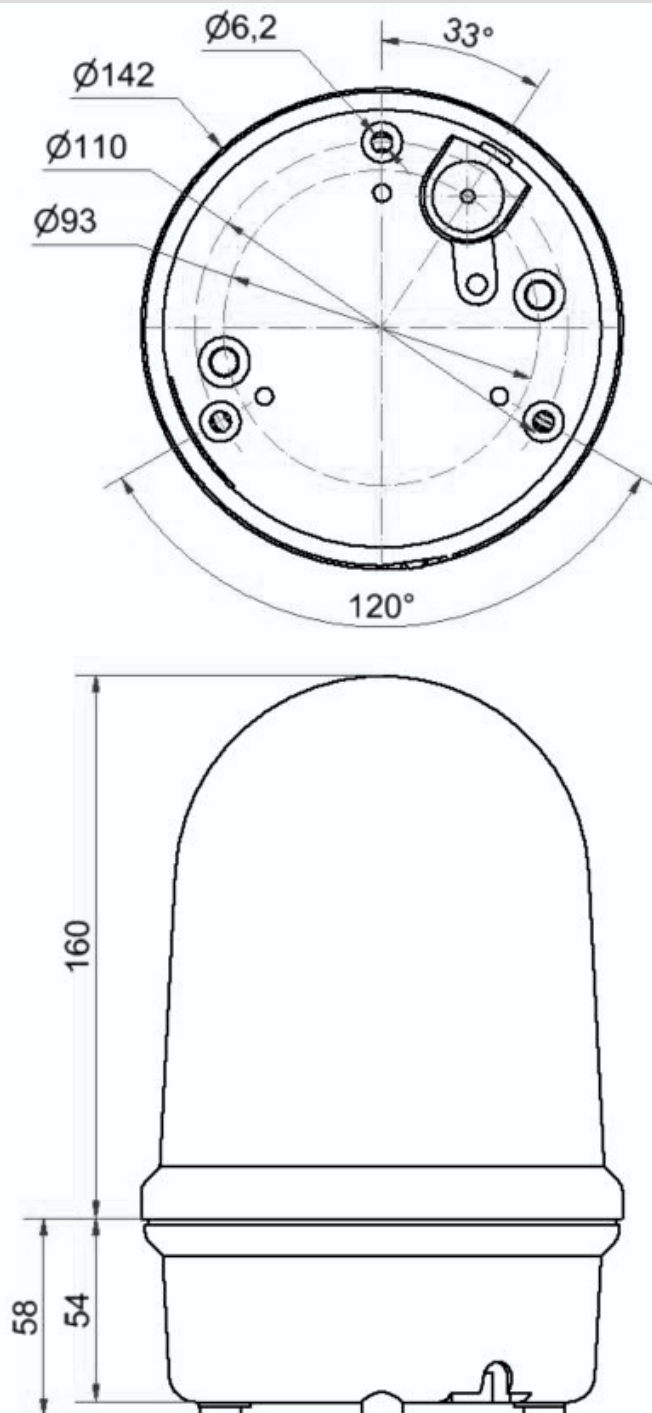

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.