

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Ronzatore EM permanente 230VAC**Codice articolo:** 338.323.28**DATI MECCANICI**

Lunghezza	40 mm
Larghezza	23 mm
Altezza	23 mm
Diametro	23 mm
Materiali	PA-GF
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP00
Collegamento	Occhielli a saldare
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	25 g
Peso del prodotto	22 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	24 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Grado di inquinamento	2

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	75,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo
Frequenza acustica	100 Hz
Durata di vita acustica	min. 300 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Ronzatore EM permanente 230VAC

Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

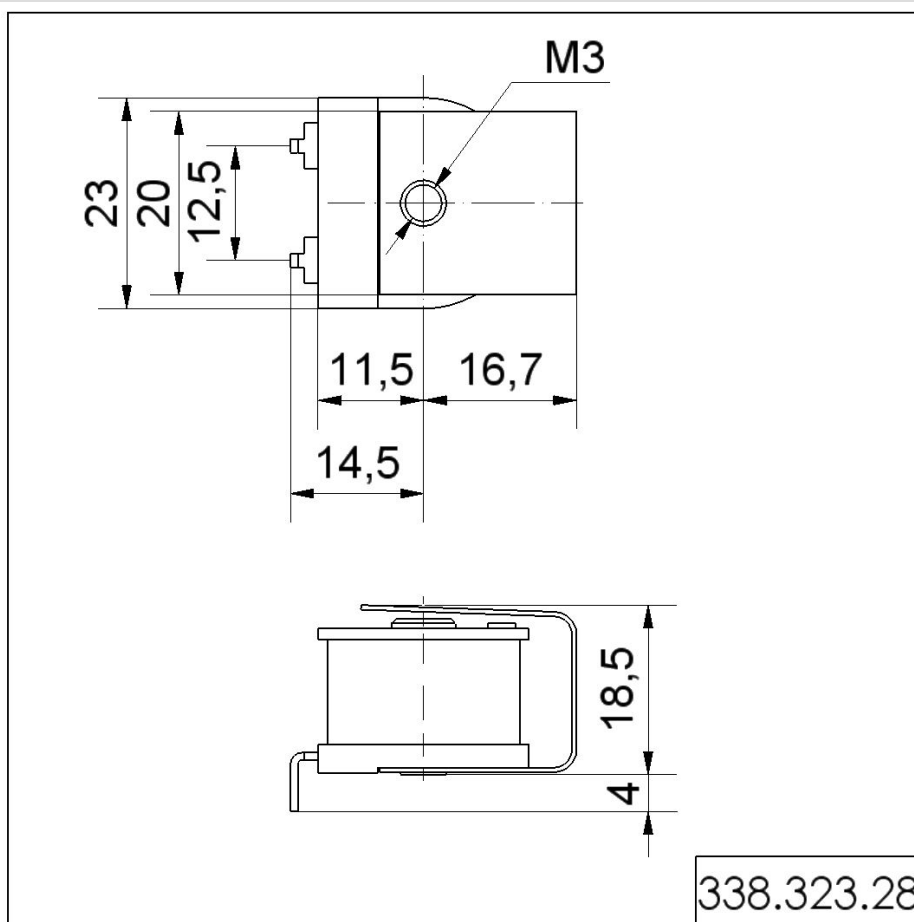

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.