

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Zoemer EM continue 230VAC



Art.-nr.: 338.373.28

MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	34 mm
Breedte	23 mm
Hoogte	19 mm
Diameter	23 mm
Materialen	PA-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP00
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	26 g
Gewicht van het product in g	26 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	24 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Vervuilingsgraad	2

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	75,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	100 Hz
Akoestische levensduur	min. 300 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

Zoemer EM continue 230VAC

Conform met UKCA (Importeur)	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

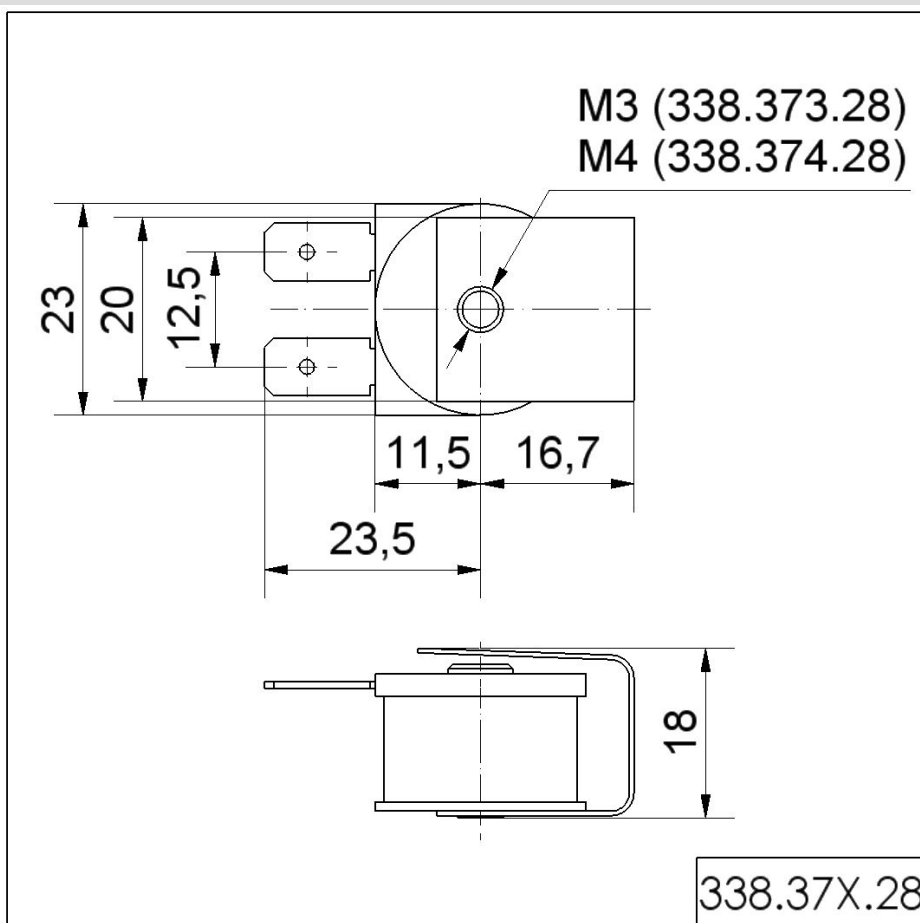

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.