

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continu/pulserend 230V



Art.-nr.: 119.068.28



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	49 mm
Diameter	43 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP30
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	0°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	63 g
Gewicht van het product in g	50 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	20 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	90,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

Elektr. zoemer EM continu/pulserend 230V

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

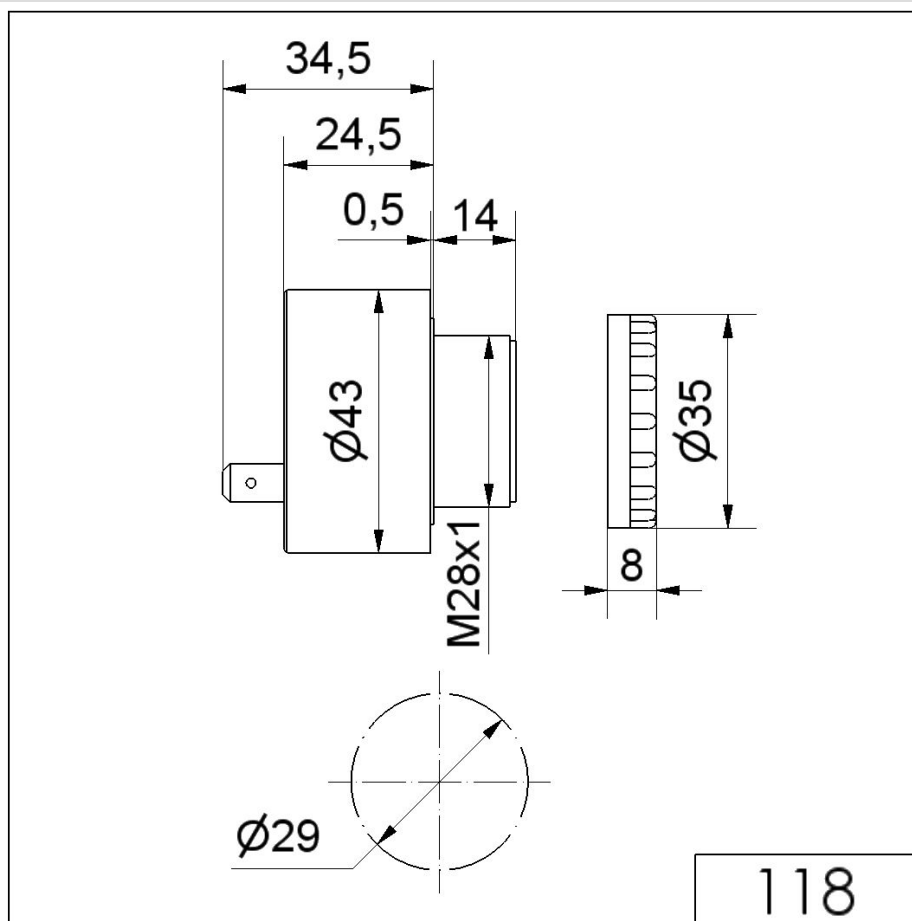

118



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.