

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC



Art.-nr.: 421.110.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Breedte	91 mm
Hoogte	101 mm
Diameter	89 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	148 g
Gewicht van het product in g	108 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	35 mA
Geschatte inschakelstroom	<500mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Xenon
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	1 J
Levensduur optisch	min. 4 miljoen flitsen



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	92,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Toonfrequentie	2300 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h
GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC

TEKENING

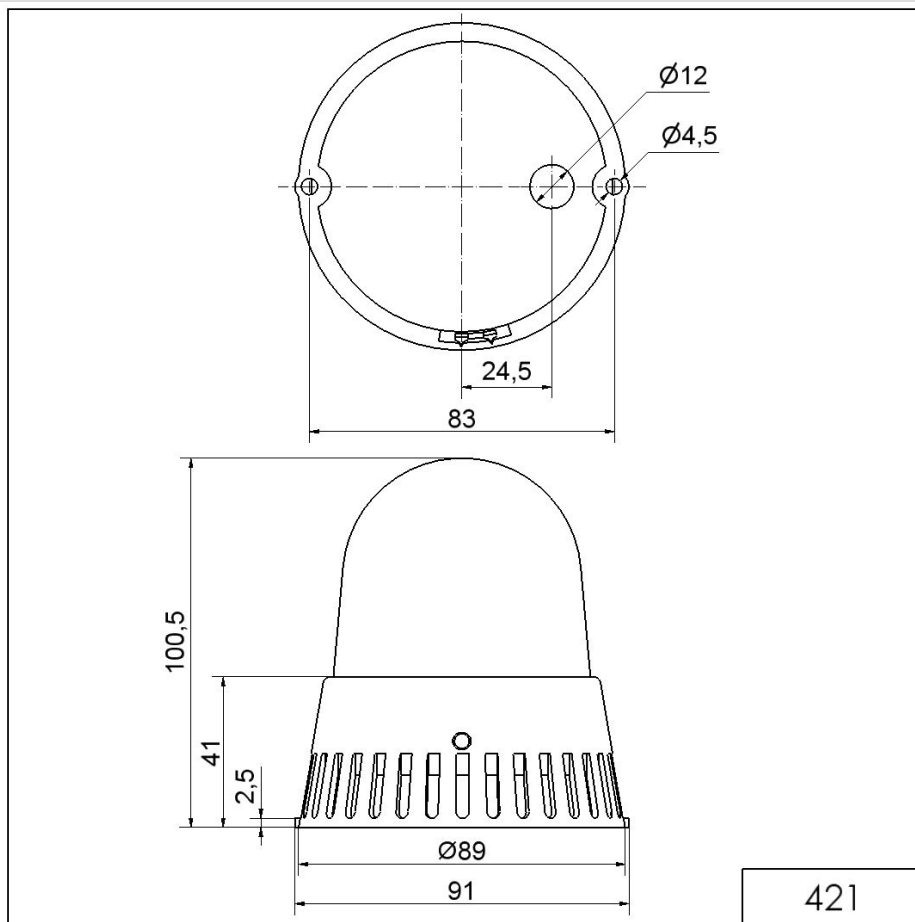

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.