

Mini / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 421

**Sirena estroboscópica BM 8 tonos 24VAC/D**

Nº de artículo: 421.120.75

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Anchura                       | 91 mm                          |
| Altura                        | 101 mm                         |
| Diámetro                      | 89 mm                          |
| Materiales                    | PC                             |
| Color de las calotas          | Rojo                           |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana              |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 9 mm                       |
| Brida antitracción            | Protección extraíble           |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo            |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 152 g                          |
| Peso del producto             | 119 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                 |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 120 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 1.000 mA              |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Fuente de luz          | De xenón                     |
| Color de la luz        | Rojo                         |
| Imagen de señal óptica | Flash                        |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz                         |
| Rendimiento del flash  | 1 J                          |
| Vida útil óptica       | mín. 4 millones de destellos |

**DATOS ACUSTICOS**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 421

## Sirena estroboscópica BM 8 tonos 24VAC/D

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 105,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 8 tonos       |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

### DATOS DE APROBACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 421

## Sirena estroboscópica BM 8 tonos 24VAC/D

### DIBUJO

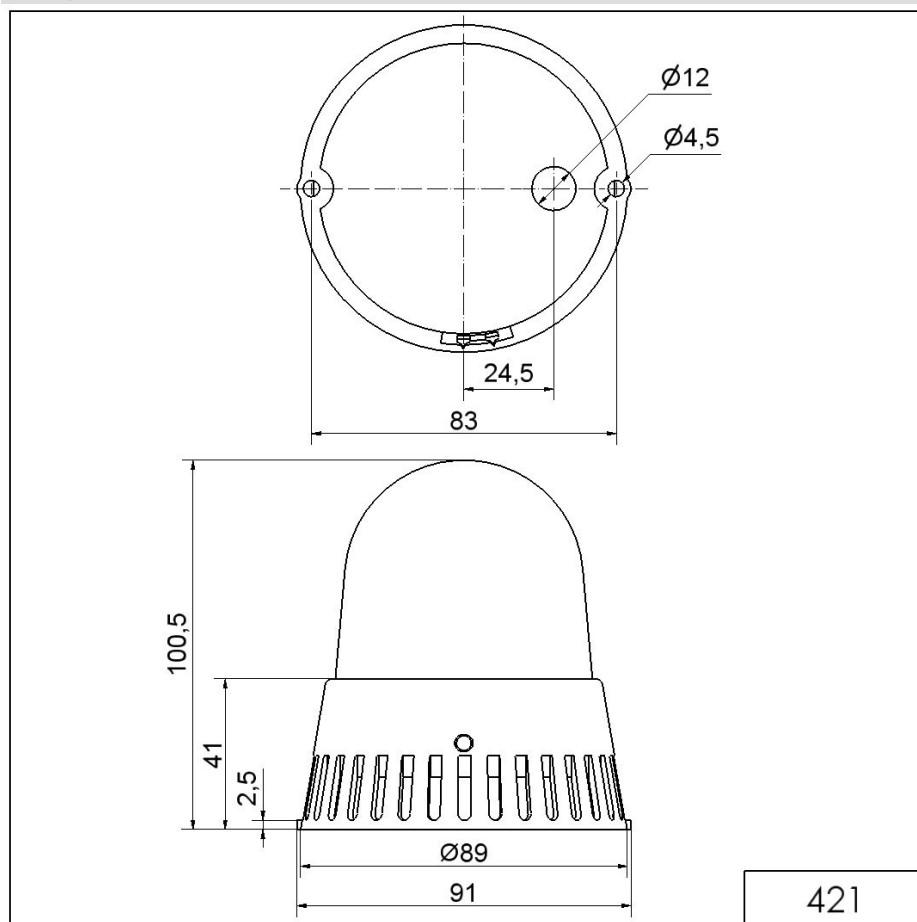

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.