

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / Electronic Buzzers 118 483/119 483

Ronzatore elettronico WM cont/impulsi 23**Codice articolo:** 119.483.28**DATI MECCANICI**

Altezza	80 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP33
Collegamento	Spina piatta
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Temperatura operativa minima	0°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	134 g
Peso del prodotto	107 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	20 mA
Corrente di spunto nominale	<500mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	90,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato
Frequenza acustica	2400 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No

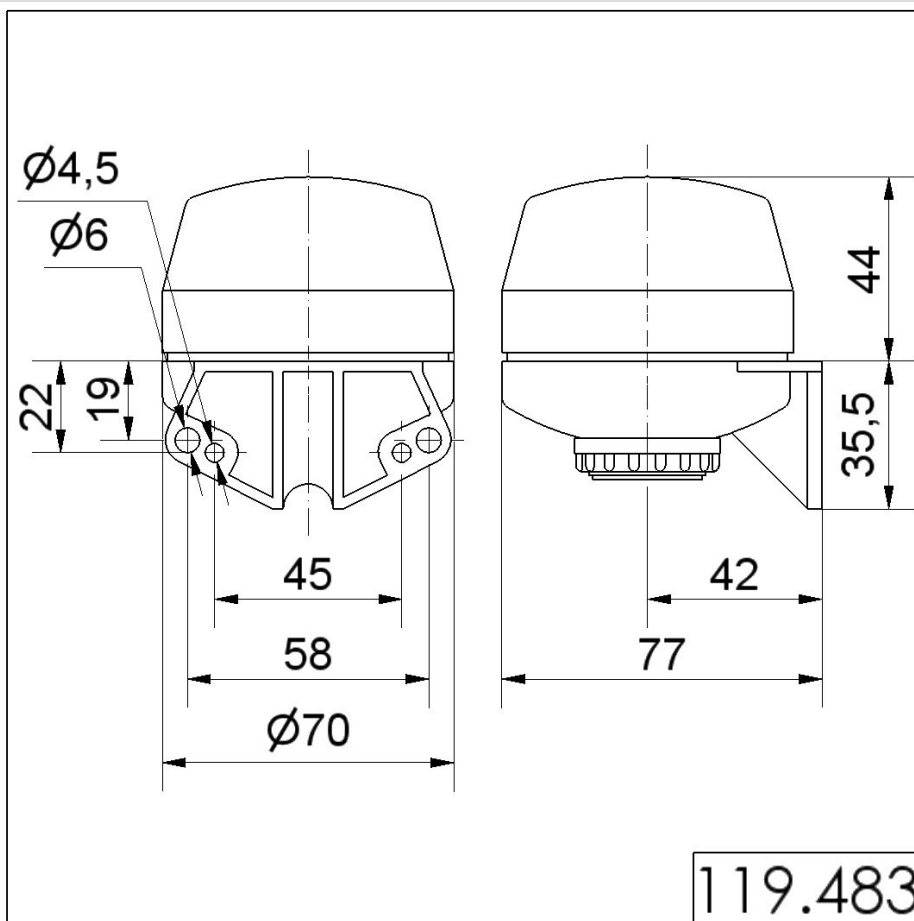


Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / Electronic Buzzers 118 483/119 483

Ronzatore elettronico WM cont/impulsi 23

Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.