

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

## Signalhupe WM Dauerton 115VAC BK/GY



Art.Nr.: 573.000.67



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 232 mm                      |
| Breite                     | 104 mm                      |
| Höhe                       | 232 mm                      |
| Materialien                | PC/ABS                      |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 5 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 10 mm                   |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 1270 g                      |
| Produktgewicht             | 1193 g                      |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung           | 115V                      |
| Betriebsspannungsart       | AC                        |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 60Hz                      |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                   |
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 VAC                   |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 200 mA                    |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad         | 3                         |
| Überspannungskategorie     | II                        |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 105,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Dauerton     |
| Lebensdauer akustisch        | min. 250 h   |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Konform mit CE              | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE                        | Ja |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Hupen und Sirenen / Signalhupe 573

## Signalhupe WM Dauerton 115VAC BK/GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

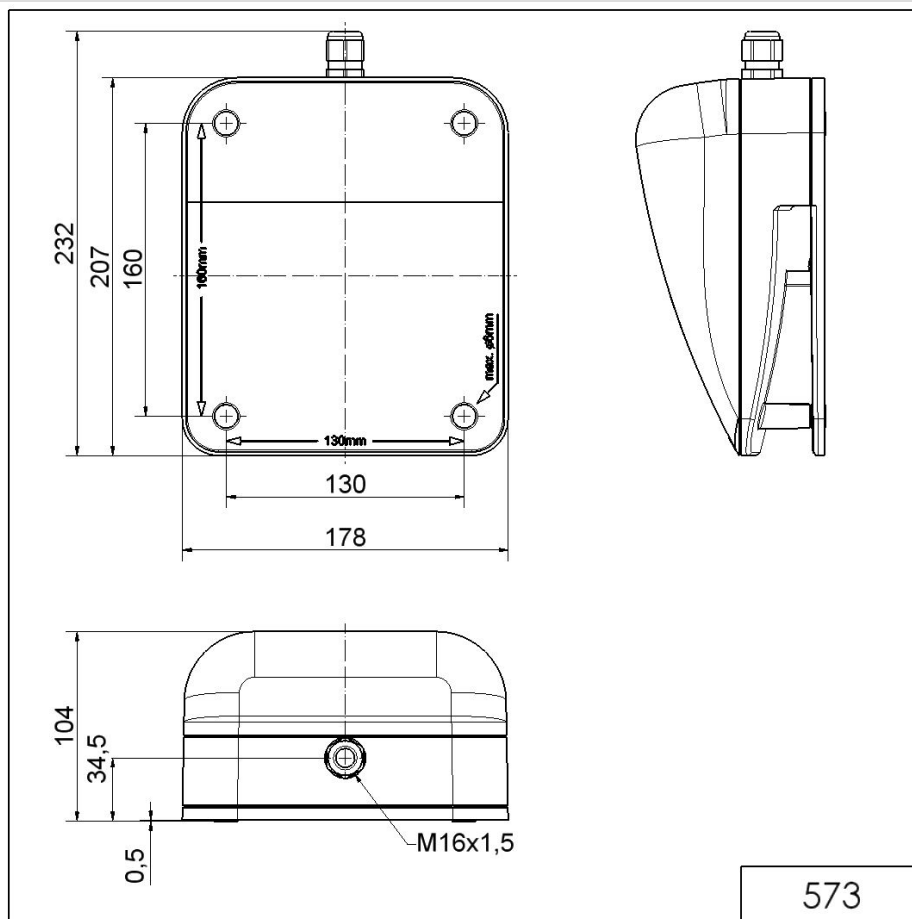

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.