Signalleuchten und Ampeln / Ampelleuchten

Ampel 12-230VAC/DC RD/GN

Art.Nr.:	890.030.00

MECHANISCHE DATEN	
Länge	154 mm
Höhe	349 mm
Durchmesser	150 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Grün Rot
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP65
Anschluss	Schneidklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,75mm² / 19AWG
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm² / 16AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 5 mm
Kabeleinführung maximal	d = 8 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Bodenmontage Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	1204 g
Produktgewicht	1067 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
Leistung Leuchtmittel	Max. 25W

OPTISCHE DATEN	
Leuchtfarbe	Grün Rot
Lebensdauer optisch	leuchtmittelabhängig
Leuchtmittel-Fassung/Sockel	E27

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Nein
Konform mit RoHS-Richtlinie	erfüllt Stoffbeschränkungen

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Signalleuchten und Ampeln / Ampelleuchten

Ampel 12-230VAC/DC RD/GN

WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

MASSZEICHNUNG

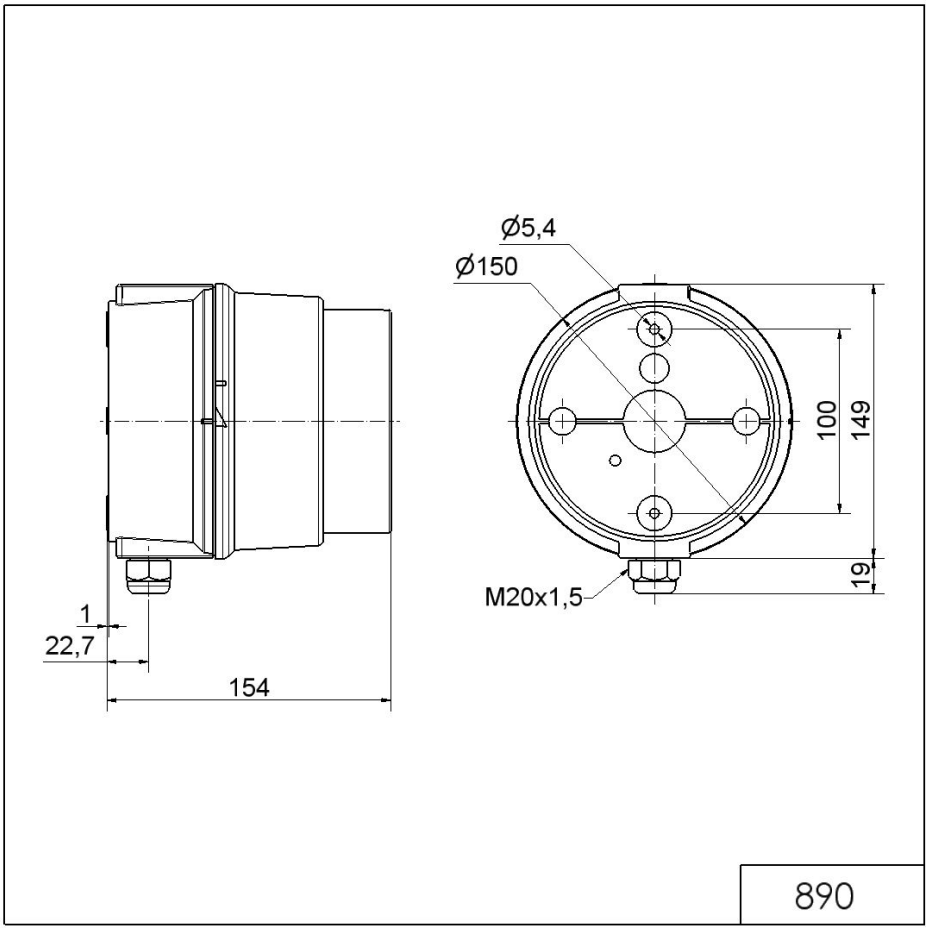

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.