

## Avertisseurs optiques et feux de trafic / Feux de trafic Feux de signalisation 12-230VAC/DC RD/GN



N° de l'article: 890.030.00

### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Longueur                      | 154 mm                          |
| Hauteur                       | 349 mm                          |
| Diamètre                      | 150 mm                          |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                    |
| Couleur de la calotte         | Rouge<br>Vert                   |
| Couleur du boîtier            | Gris                            |
| Indice de protection          | IP65                            |
| Raccordement                  | Borne guillotine                |
| Section des torons minimale   | 0,75mm <sup>2</sup> / 19AWG     |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG     |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble              |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 5 mm                        |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 8 mm                        |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)        |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C                           |
| Température maximum de servic | +50°C                           |
| Poids avec emballage          | 1204 g                          |
| Poids du produit              | 1067 g                          |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                  |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Source lumineuse de puissance  | Max. 25W                 |

### DONNÉES OPTIQUES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Couleur de lumière          | Rouge<br>Vert       |
| Durée de vie optique        | dépend de l'ampoule |
| Socle de la source d'éclair | E27                 |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                | Non                            |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs optiques et feux de trafic / Feux de trafic

## Feux de signalisation 12-230VAC/DC RD/GN

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| WEEE                      | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC            | Non |
| Conformité UL             | Non |
| Conformité FCC            | Non |
| Conformité IC             | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité AS-I           | Non |
| Approbation de l'OACI     | Non |
| Conformité DNV            | Non |
| Conformité RoHS CN        | Non |
| Conformité à VdS          | Non |

### DESSIN

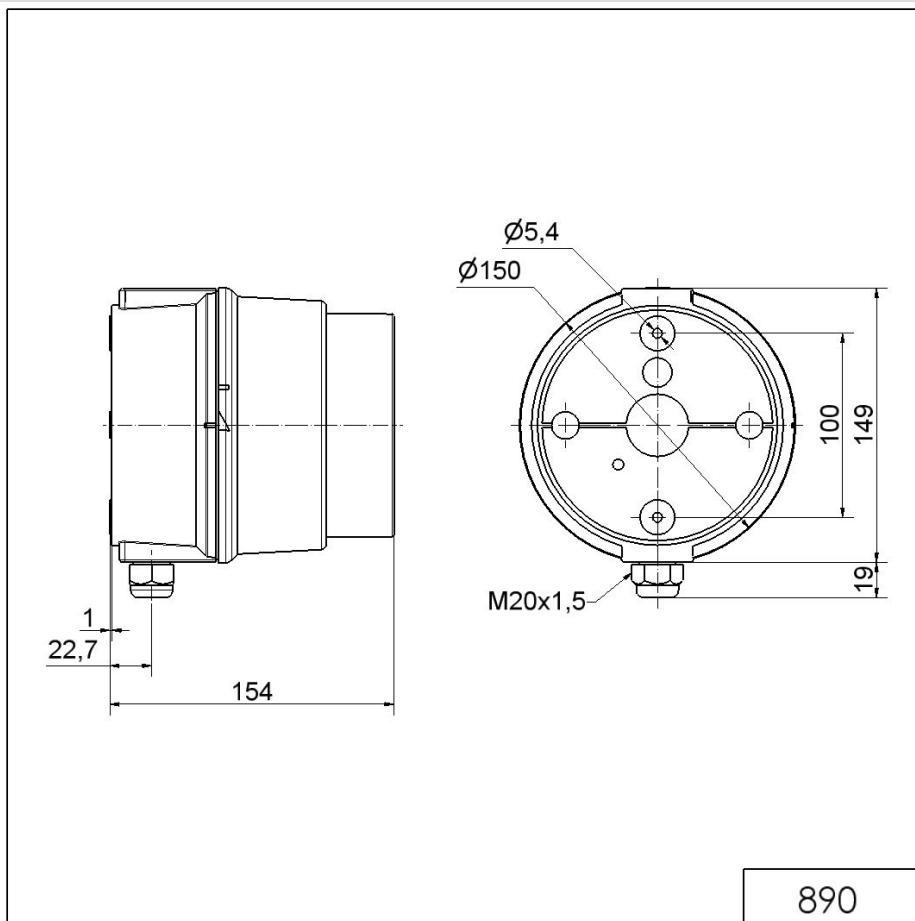

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.