

Signaallampen en indicatielampen / Verkeerslichten verkeerslicht 12-230VAC/DC RD/GN



Art.-nr.: 890.030.00

MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	154 mm
Hoogte	349 mm
Diameter	150 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Groen Rood
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Snijklem
Strengdoorsnede minimaal	0,75mm ² / 19AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 8 mm
Trekentlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	1204 g
Gewicht van het product in g	1067 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-230V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Vermogensverlichting	Max. 25W

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Groen Rood
Levensduur optisch	Lampafhankelijk
Lamp fitting/sokkel	E27

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Nee
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Signaallampen en indicatielampen / Verkeerslichten **verkeerslicht 12-230VAC/DC RD/GN**

WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

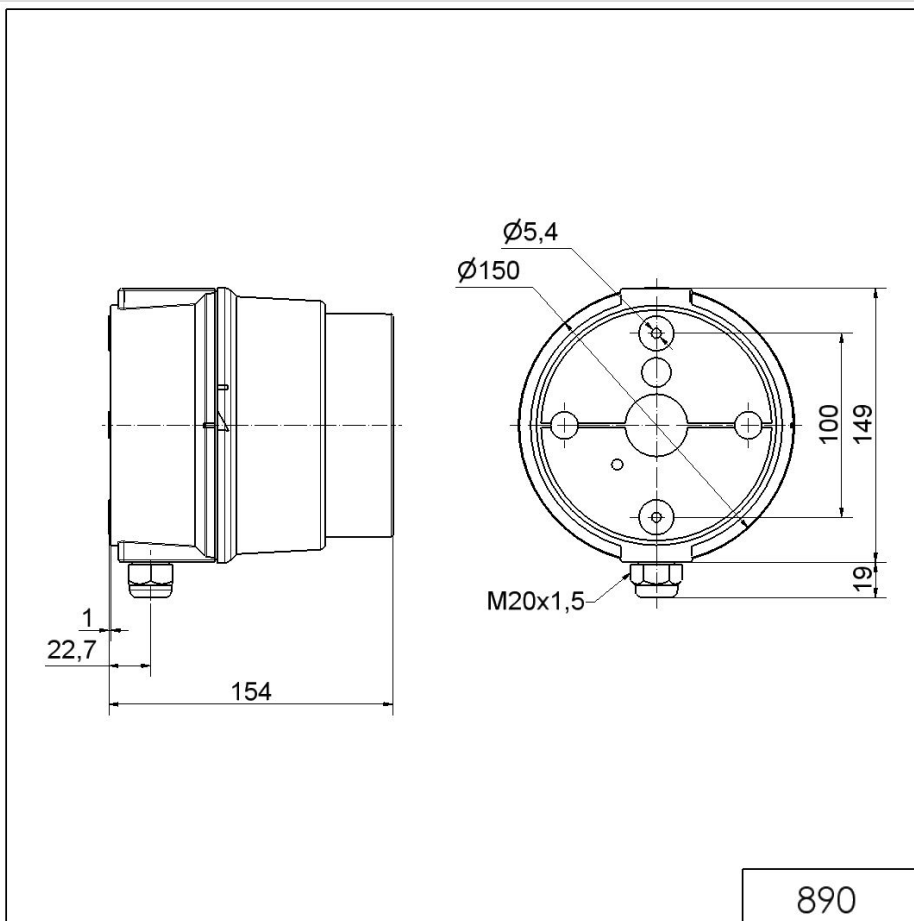

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.