

KombiSIGN 71 / Terminal Element

**Elemento de conexión unión roscada BWM**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 640.820.00   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Altura                         | 43 mm                                |
| Diámetro                       | 70 mm                                |
| Materiales                     | PA-GF<br>PC                          |
| Color de la carcasa            | Negro                                |
| Clase de protección            | IP65                                 |
| Conexión                       | Terminal de tornillo de fijaci       |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,25 mm² / 24 AWG                    |
| Sec. transversal máx. d trenz  | 1,50 mm² / 16 AWG                    |
| Introducción del cable         | Orificio de paso                     |
| Introducción del cable(máxim   | d = 11 mm                            |
| Tipo de sujeción               | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima   | -20°C                                |
| Temperatura ambiental máxima   | +50°C                                |
| Peso con embalaje              | 107 g                                |
| Peso del producto              | 89 g                                 |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 12-230V                  |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento de conexión unión roscada BWM

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |

### DIBUJO

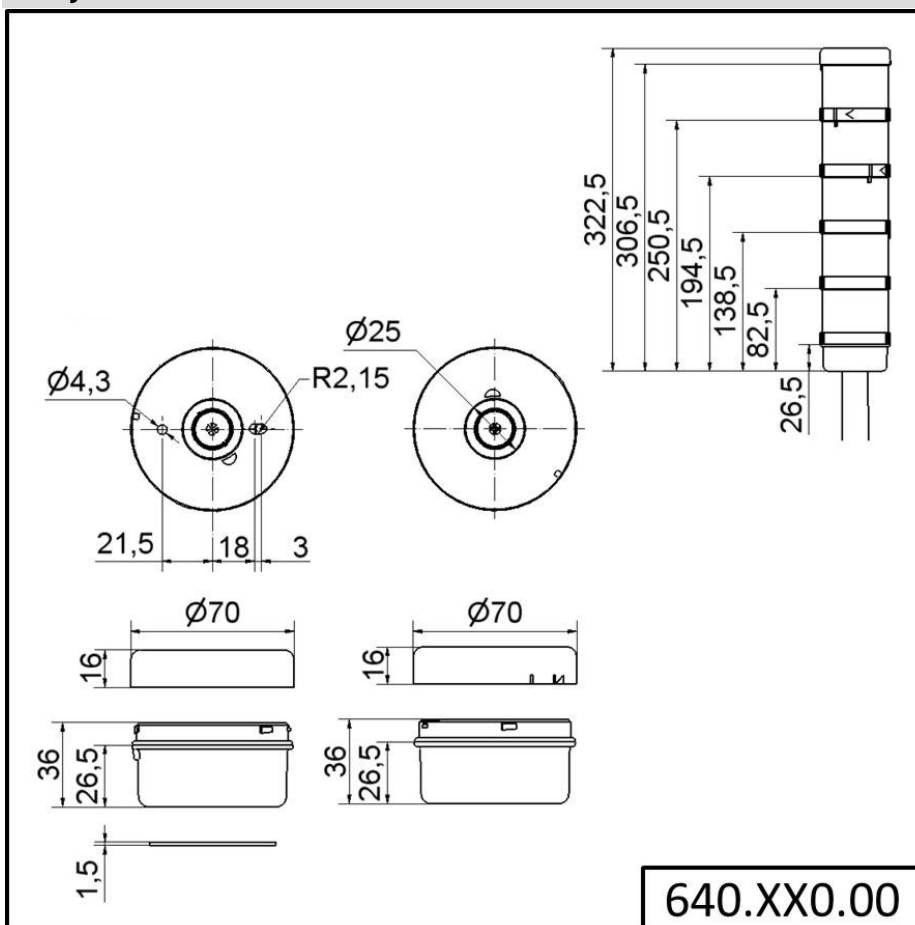

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.