

KombiSIGN 71 / 终端元素

**Terminal element screwable BWM**



零件号:	<b>640.820.00</b>
系列:	<b>KombiSIGN 71</b>



机械参数	
高度	43 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG
最大横截面积	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	107 g
净重□g□	89 g

电气参数	
工作电压	12-230V
工作电压分类	AC/DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	U <sub>i</sub> = 250V / U <sub>imp</sub> = 2.500V

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否


! 关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

KombiSIGN 71 / 终端元素

### Terminal element screwable BWM

AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否

绘图

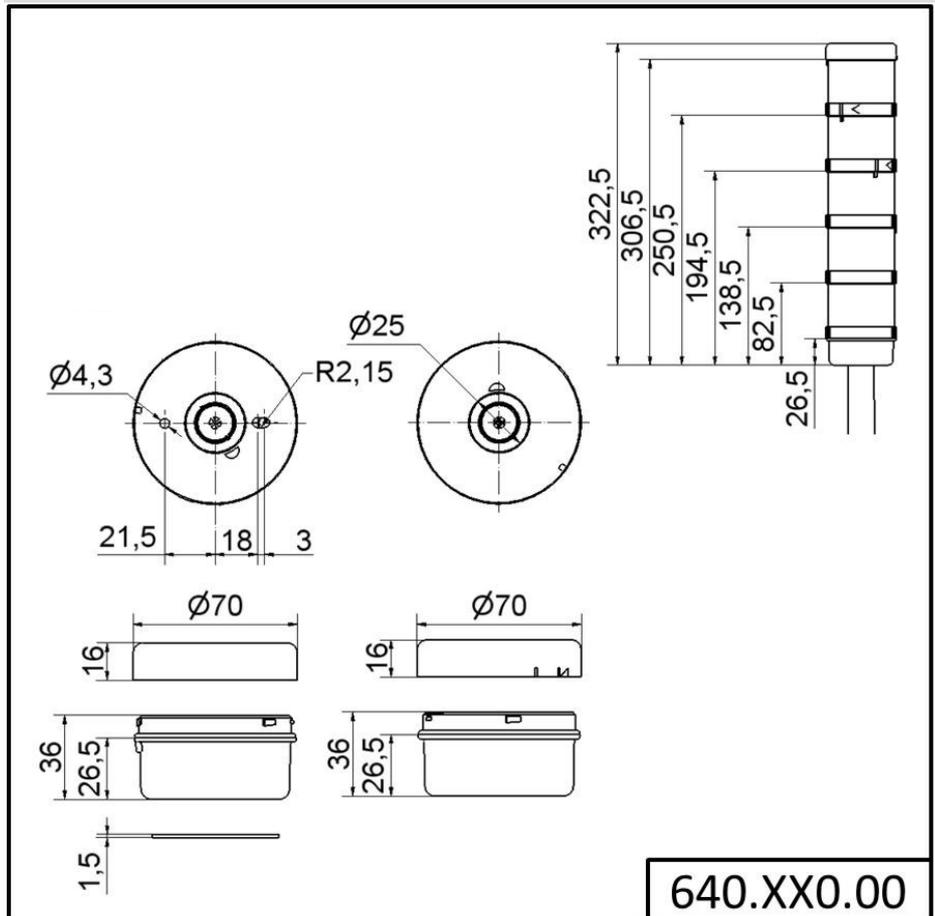

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。