

KombiSIGN 71 / Terminal Element

USB-Aansluitelement RM 5VDC BK



Art.-nr.:	640.840.00
Serie:	KombiSIGN 71



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	70 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	41 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	USB
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 14 mm
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	190 g
Gewicht van het product in g	139 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	5V (spanning)
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	5 VDC
Nominale operationele stroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV
Stroomvoercapaciteit	90mA
connectiviteit	USB

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

USB-Aansluitelement RM 5VDC BK

Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

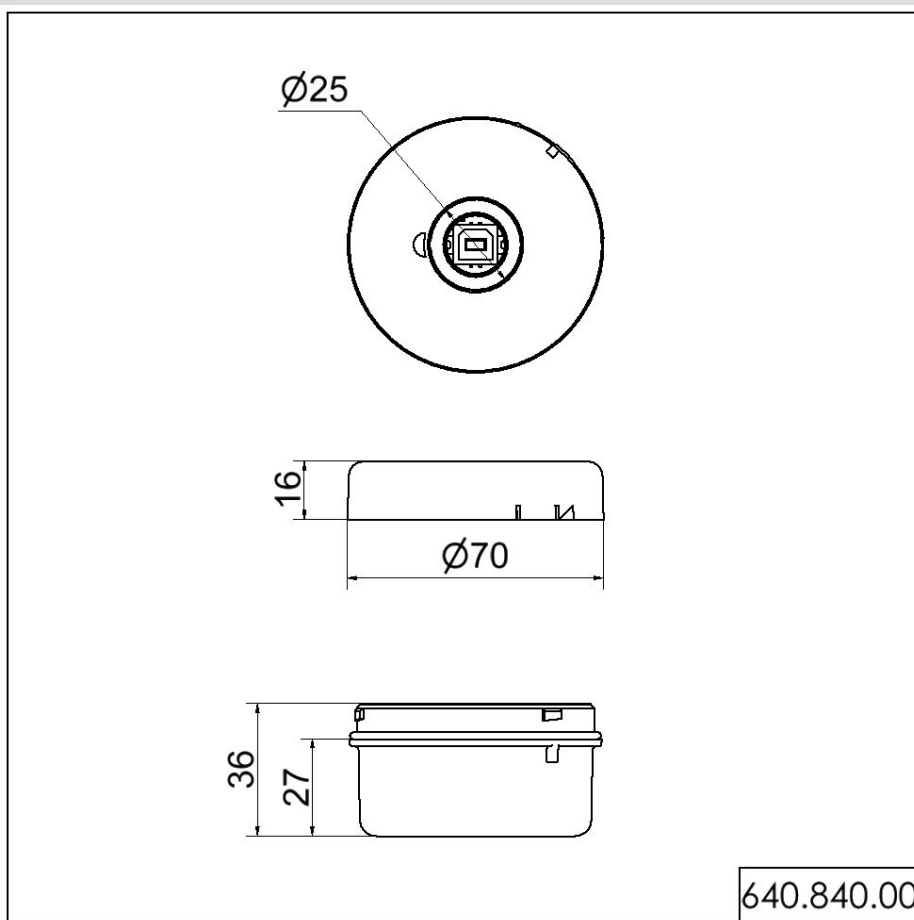

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.