KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

Codice articolo:	**641.300.00**
Serie:	**KombiSIGN 71**

DATI MECCANICI	
Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Giallo
Catgoria di protezione	IP65
Scarico trazione	Non presente
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	71 g
Peso del prodotto	56 g

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	12-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Potenza illuminante	max.5W

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	Lampadina a incandescenza
Colore della luce	Giallo
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	in base al tipo di lampada
Attacco lampada/portalampada	B15d

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

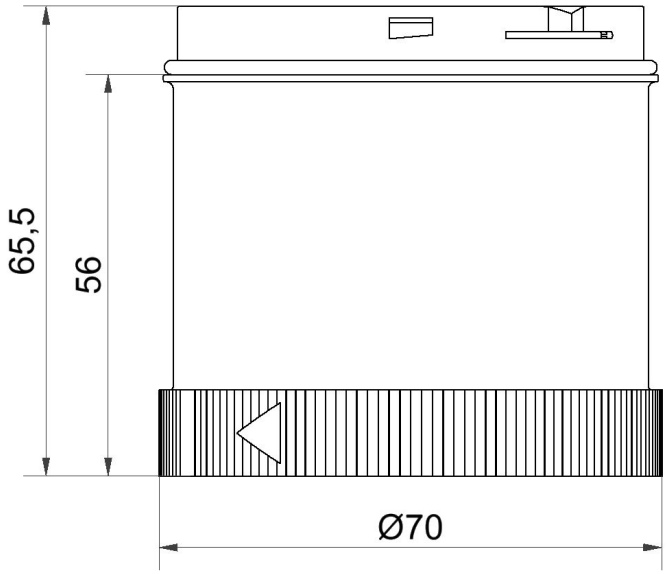

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.