

KombiSIGN 71 / 闪光信标 643

Flashing light element 230VAC BU

零件号:	643.500.68
系列:	KombiSIGN 71

**机械参数**

高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
圆顶颜色	蓝色
防护等级	IP65
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	86 g
净重□g□	71 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	15 mA
额定浪涌电流	35 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	氙
光色	蓝色
光信号图像	爆闪
闪光频率	1 Hz
闪光输出	2 J
光学使用寿命	四百万次闪烁 (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	是
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 闪光信标 643

Flashing light element 230VAC BU

FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图

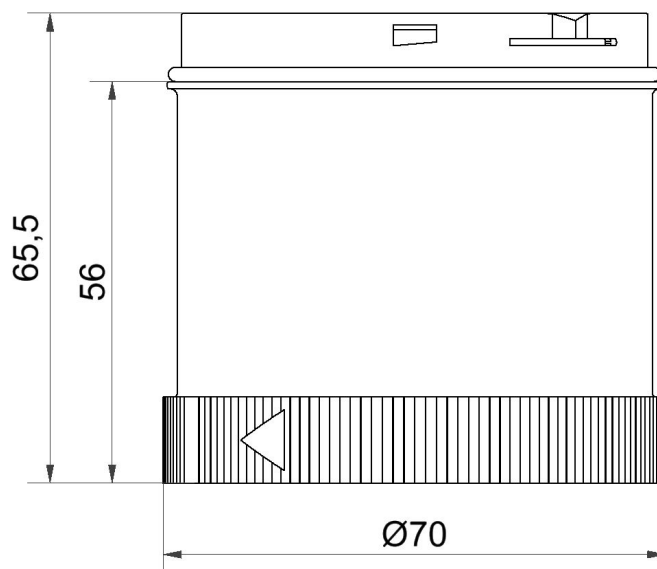

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。