

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

**Élément feu permanent DEL 230VAC RD**

N° de l'article:	644.100.68
Série:	KombiSIGN 71

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Rouge
Catégorie de protection	IP65
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Poids avec emballage	74 g
Poids du produit	59 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension de fonctionnement	230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Tension nominale de service	230 VAC
Courant nominal de service	35 mA
Courant d'appel nominal	2.000 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DONNÉES OPTIQUES**

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	min. 50 000 h




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

## Élément feu permanent DEL 230VAC RD

### DESSIN

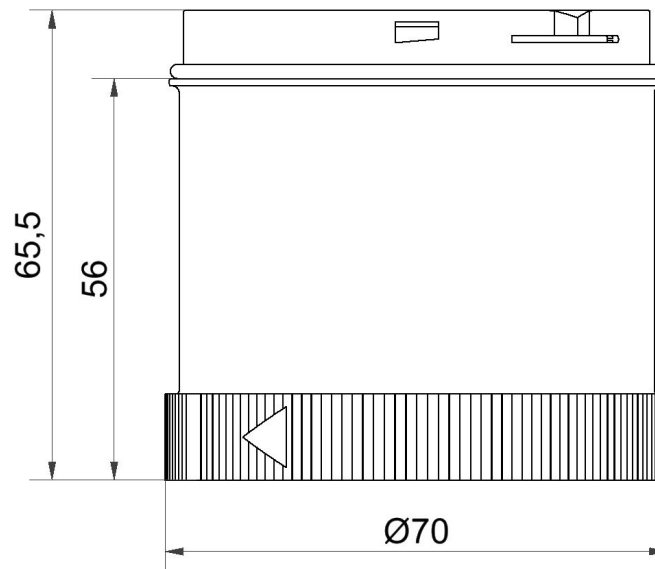

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.