

KombiSIGN 71 / LED永久性信标644

**LED Perm. light element 24VAC/DC RD**

|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>644.100.75</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 71</b> |

**机械参数**

|        |       |
|--------|-------|
| 高度     | 66 mm |
| 直径     | 70 mm |
| 材料     | PC    |
| 圆顶颜色   | 红     |
| 防护等级   | IP65  |
| 最低工作温度 | -20°C |
| 最高工作温度 | +50°C |
| 包装重量   | 73 g  |
| 净重□g□  | 58 g  |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 35 mA   |
| 额定浪涌电流 | 100 mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 红色            |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最低) |

**批准数据**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / LED永久性信标644

## LED Perm. light element 24VAC/DC RD

|             |      |
|-------------|------|
| CMIM 认证     | 否    |
| AS-I 认证     | 否    |
| ICAO认证      | 否    |
| DNV 认证      | 否    |
| RoHS CN认证   | 否    |
| Vds 认证      | 否    |
| MTTF-价值 [年] | 8781 |

### 绘图

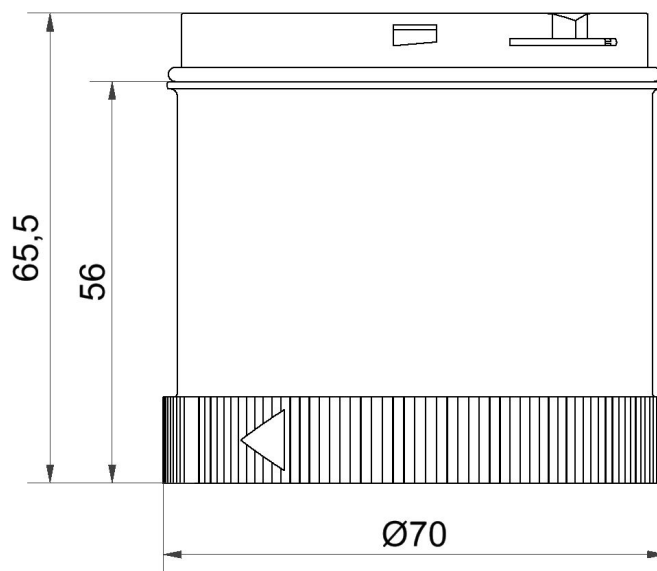

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。