

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Aansluitelement M12 8-Pol GY



Art.-nr.:	640.980.00
Serie:	KombiSIGN 71



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	59 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	M12 stekker 8pol
Bevestigingsmethode	Pijpmontage Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	103 g
Gewicht van het product in g	82 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	10-31,6V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Stroomvoercapaciteit	2A

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Aansluitelement M12 8-Pol GY

TEKENING

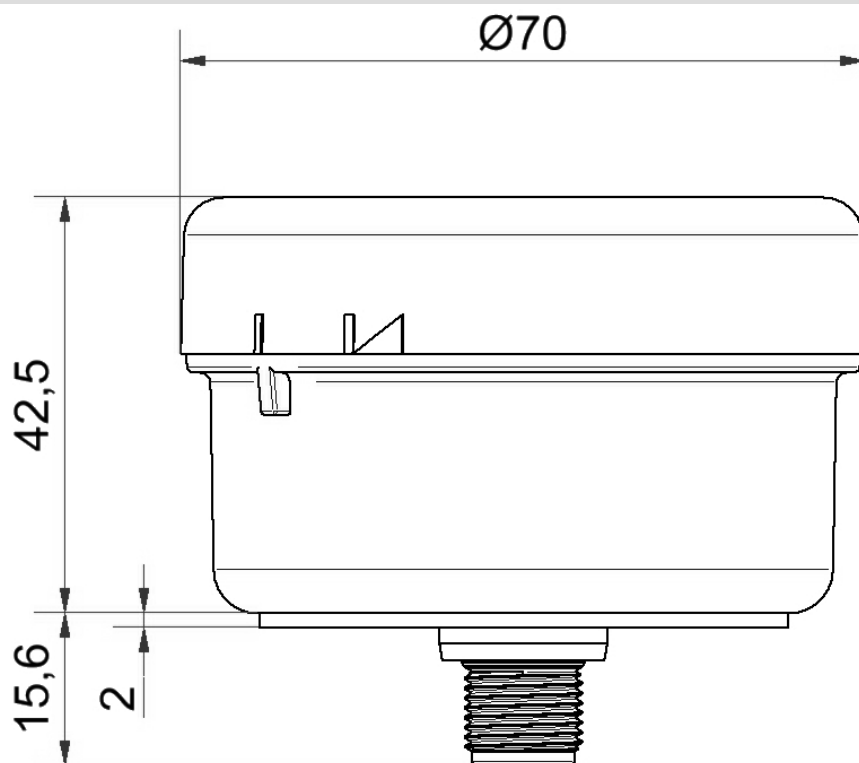


Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Aansluitelement M12 8-Pol GY

PINTOEWIJZING

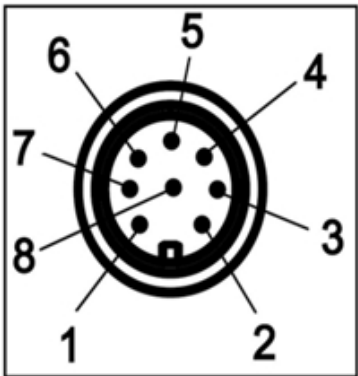640 980 00	Pin-Belegung/Pin-assignment	
8-pin A-coded 	M12 Pin	Stufe / Tier
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	---
	7	COM
	8	---



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.