

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

**Elemento a LED a luce lampegg. 24VAC/DC Y**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 644.310.75   |
| Serie:           | KombiSIGN 71 |

**DATI MECCANICI**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Altezza                       | 66 mm  |
| Diametro                      | 70 mm  |
| Materiali                     | PC     |
| Colore calotta                | Giallo |
| Categoria di protezione       | IP65   |
| Temperatura operativa minima  | -20°C  |
| Temperatura operativa massima | +50°C  |
| Peso con imballaggio          | 73 g   |
| Peso del prodotto             | 59 g   |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d' eser  | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 30 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 150 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

**DATI OTTICI**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Giallo        |
| Immagine ottica del segnale | Lampeggio     |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz          |
| Durata ottica               | min. 50.000 h |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |
| Conforme a IC                | No      |
| Certificato EAC disponibile  | Sì      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

## Elemento a LED a luce lampegg. 24VAC/DC Y

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

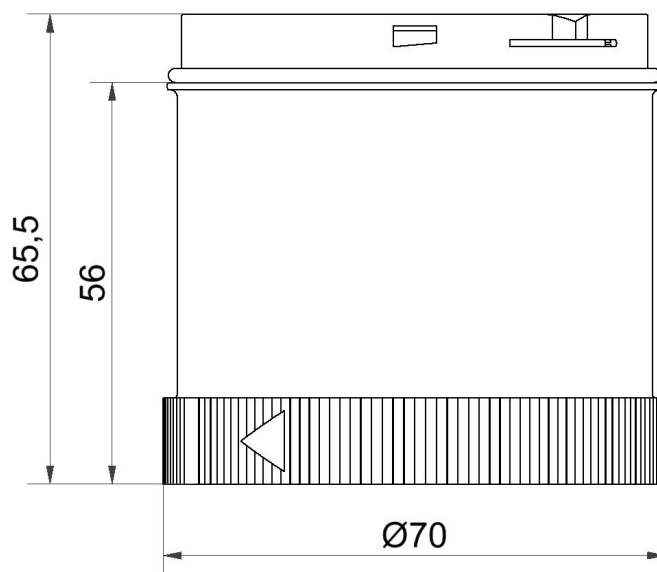

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.