

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883

Zwaailicht met spiegel LED 24VAC/DC YE



Art.-nr.: 883.330.75



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	218 mm
Diameter	142 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Geel
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Rubberen knelnippel
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 7 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	710 g
Gewicht van het product in g	623 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	250 mA
Geschatte inschakelstroom	2400 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel
Optisch signaalbeeld	Rondom
Levensduur optisch	min. 50.000 h
Snelheid	180 U/min

GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883 **Zwaailicht met spiegel LED 24VAC/DC YE**


Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883 Zwaailicht met spiegel LED 24VAC/DC YE

TEKENING

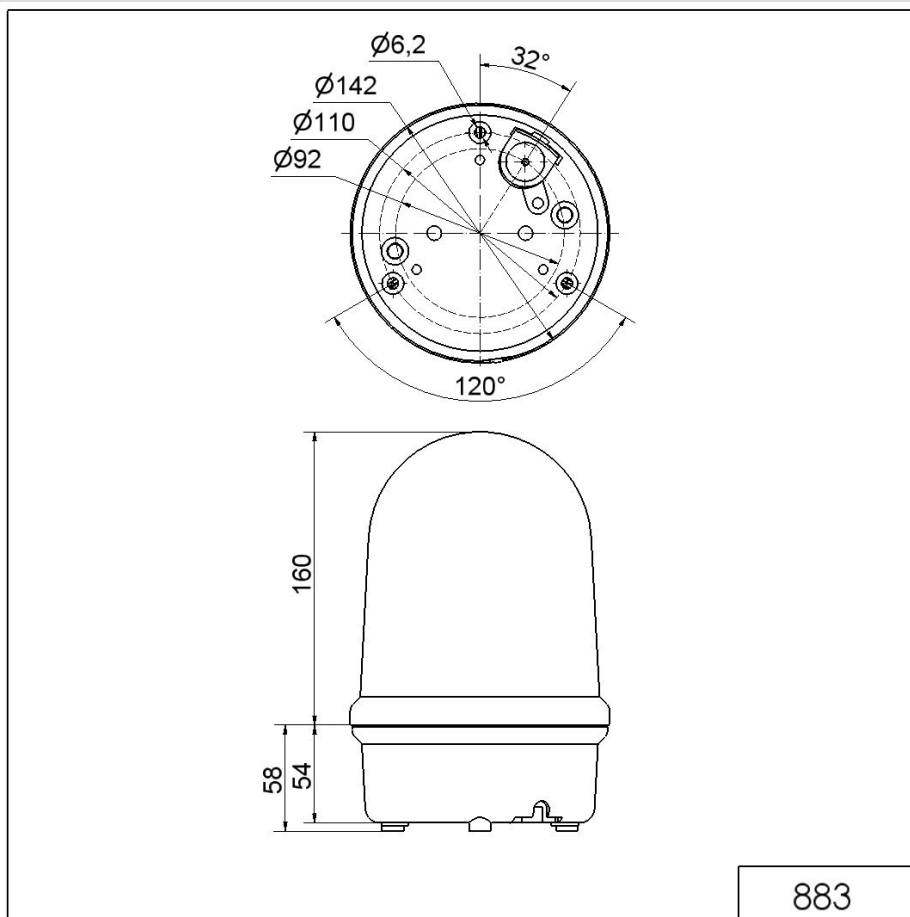

883



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.