

## Maxi Montaggio a terra / Revolving Signal Light 884 Fanali rotante Fresnel 115-230VAC YE



**Codice articolo:** 884.330.60



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 218 mm                       |
| Diametro                      | 142 mm                       |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                 |
| Colore calotta                | Giallo                       |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP65                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Nipplo a pressione in gomma  |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 7 mm                     |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione   |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano           |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 809 g                        |
| Peso del prodotto             | 721 g                        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115-230V                 |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 95 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 1.400 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Giallo        |
| Immagine ottica del segnale | Continuo      |
| Durata ottica               | min. 50.000 h |
| Velocità                    | 60 U/min      |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Maxi Montaggio a terra / Revolving Signal Light 884

## Fanali rotante Fresnel 115-230VAC YE

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme con CCC-Ex            | No                   |
| Conforme a CCC                 | Sì                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Maxi Montaggio a terra / Revolving Signal Light 884

**Fanali rotante Fresnel 115-230VAC YE**

## DISEGNO

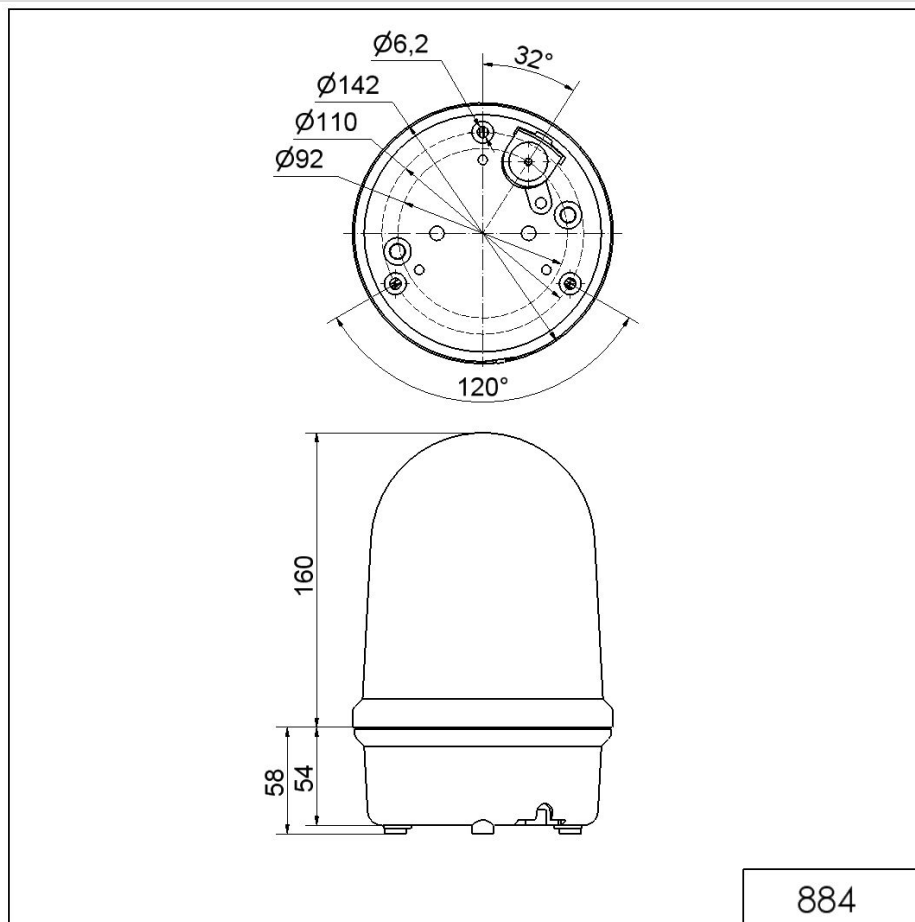

884



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.