

Mini Luce componibile / MC55

**MC55 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Codice articolo: | 240.320.50 |
| Serie:           | MC55       |

**DATI MECCANICI**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Altezza                       | 82 mm                   |
| Diametro                      | 55 mm                   |
| Materiali                     | PC                      |
| Colore calotta                | Milky                   |
| Colore cassa                  | Nero                    |
| Categoria di protezione       | IP65<br>IP69K           |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 5 poli |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso    |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                   |
| Temperatura operativa massima | +50°C                   |
| Peso con imballaggio          | 93 g                    |
| Peso del prodotto             | 66 g                    |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 10-30V                        |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                            |
| Tolleranza di tensione         | +/- 0%                        |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                        |
| Corrente nominale di esercizio | 120 mA                        |
| Corrente di spunto nominale    | <700mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |
| Categoria di sovratensione     | I                             |
| Tensione di isolamento         | Ui = 50V / Uimp = 330V        |

**DATI OTTICI**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | MC 7 colori   |
| Immagine ottica del segnale | Durata        |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Conforme a CE                | Sì    |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì    |
| WEEE                         | Sì    |
| Conforme alla direttiva ATEX | No    |
| Conforme a CCC               | No    |
| Conforme a UL                | cULus |





Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / MC55

## MC55 UL Lampada incasso 10-30V RGB M12

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating                 | Tipo 4X              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | No                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | 25 anni              |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 133                  |

### DISEGNO

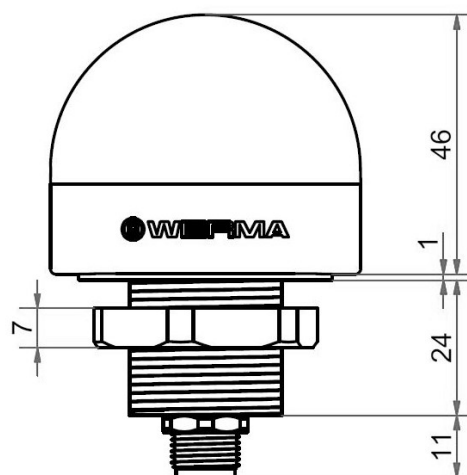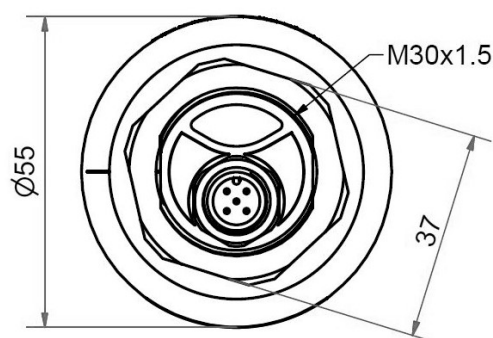

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.