

## Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

**Zumbador de instalación Cont 115-230VAC**

Nº de artículo: 107.000.60

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 61 mm                          |
| Diámetro                      | 28 mm                          |
| Materiales                    | PA-GF                          |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Tipo de sujeción              | Montaje empotrado              |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 32 g                           |
| Peso del producto             | 20 g                           |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de servicio           | 115-230V                  |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                        |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz a 230V               |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                   |
| Corriente nominal             | 12 mA                     |
| Corriente de entrada nominal  | 360 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2     |
| Grado de polución             | 3                         |
|                               | En la zona de conexión: 2 |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V  |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 60,0 dB (A)     |
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 80,0 dB (A)     |
| Imagen de señal acústica  | Tono permanente |
| Número de tonos           | 1 tono          |
| Frecuencia tonal          | 2400 Hz         |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h     |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | Sí |
| Conforme a directriz ATEX | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

### Zumbador de instalación Cont 115-230VAC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 4X              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 2591                 |

#### DIBUJO

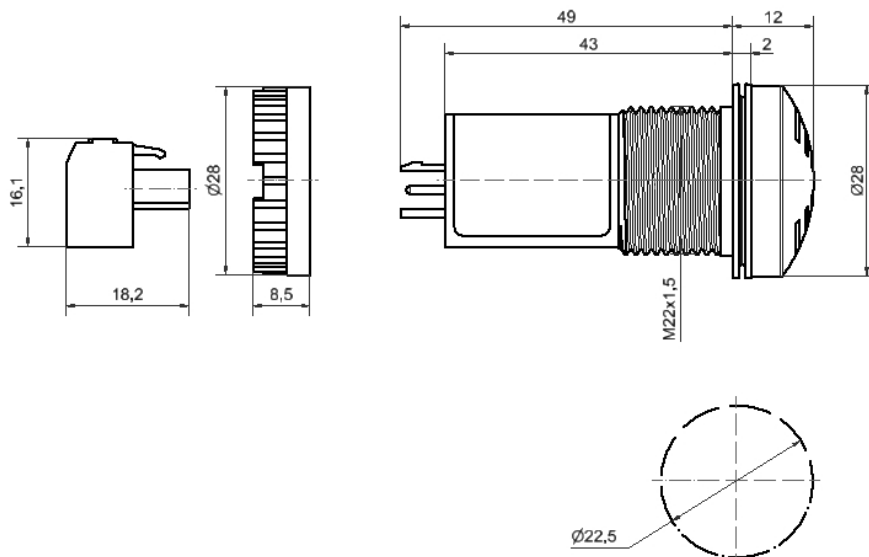

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.