

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 107

Einbausummer Dauerton 12/24VAC/DC



Art.Nr.: 107.000.70



MECHANISCHE DATEN

Höhe	61 mm
Durchmesser	28 mm
Materialien	PA-GF
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	32 g
Produktgewicht	20 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V 24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	8 mA
Bemessungseinschaltstrom	30 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	60,0 dB (A)
Lautstärke (max) in 10cm Entf	80,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Anzahl Töne	1 Ton
Tonfrequenz	2400 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit RED-Richtlinie	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 107

Einbausummer Dauerton 12/24VAC/DC

Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein
MTTF-Wert [Jahre]	3284

MASSZEICHNUNG

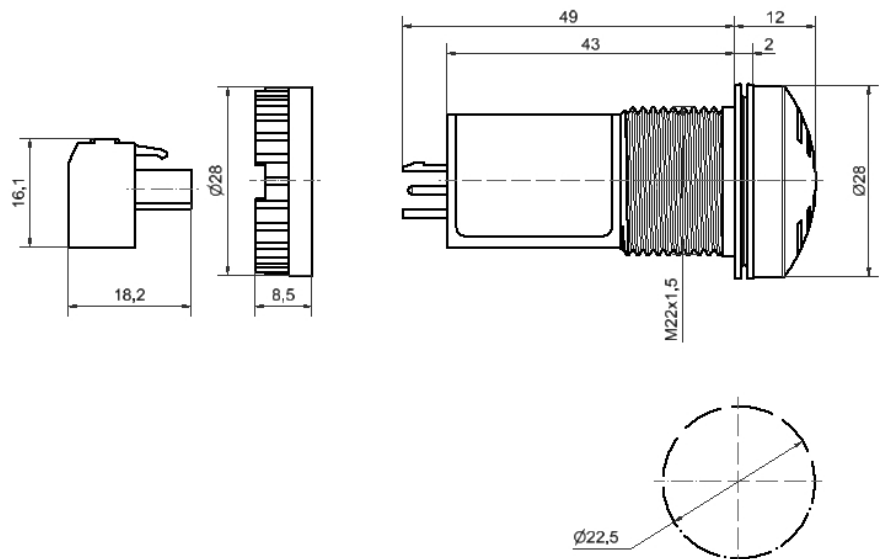

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.