

Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V



Nº de artícul	: 686.480.35
Serie:	RST 56

DATOS MECÁNICOS		
Altura	236 mm	
Diámetro	57 mm	
Materiales	ABS PC PC/ABS	
Color de las calotas	Blanco	
Color de la carcasa	Negro	
Clase de protección	IP66 IP69K	
Conexión	Terminal de equilibrador elás	
Sec. transversal min. d trenza	0,14 mm ² / 26 AWG	
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG	
Introducción del cable	Orificio de paso	
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm	
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo	
Temperatura ambiental mínima	-30°C	
Temperatura ambiental máxima	+50°C	
Peso con embalaje	317 g	
Peso del producto	279 g	
longitud de pelado	7 mm	
IK-Code (IEC 62262)	IK05	

DATOS ELÉCTRICOS		
Tensión de servicio	24V	
Tensión de funcionamiento tip	DC	
Tolerancia de tensión	+/- 10%	
Tensión de servicio nominal	24 VDC	
Grado de protección	Clase de protección 3	
Grado de polución	3	

DATOS ÓPTICOS		
Fuente de luz	LED	
Color de la luz	Amarillo Azul Rojo Verde	
Imagen de señal óptica	Permanente	
Vida útil óptica	máx. 50000 h	

DATOS ACUSTICOS

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V

Vol. (máx.) 1 m distancia	90
lmagen de señal acústica	Tono de pulso Tono permanente
Número de tonos	2 tonos
Volumen ajustable	Interruptor
Rango de corrección del volum	82~90
Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h


DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	Sí	
Conforme a directriz RoHS	Sí	
WEEE	Sí	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme con CCC-Ex	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	No	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	No	
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme a CMIM	No	
Conforme a AS-I	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme a directriz RoHS CN	10 años	
Conforme con VdS	No	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Columnas compactas de señalización / RST 56

RST56 BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V

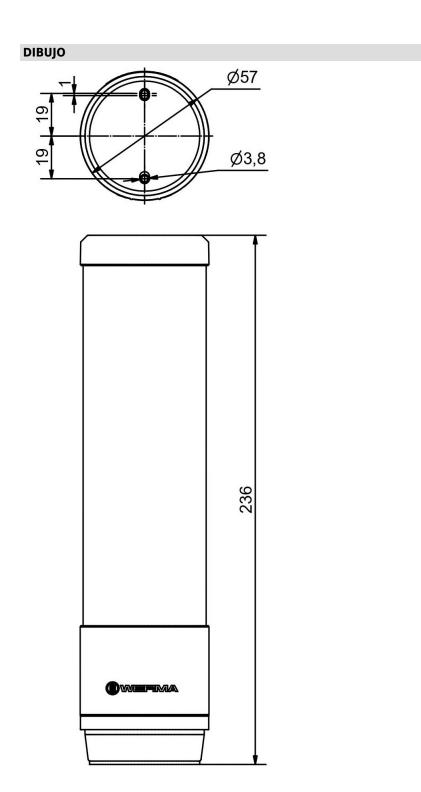

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.