

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

AS-Interface Module BK

零件号:	646.810.55
系列:	KombiSIGN 71

**机械参数**

高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
圆顶颜色	黑色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	96 g
净重□g□	77 g

电气参数

工作电压	18,5 - 31,6V (ASI)
额定工作电流	235 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	PELV
AS-I 从设备型号	A/B
AS-I 简介	S-8.A.E
连通性	AS-Interface

光学参数

光学使用寿命	50,000 h □最高)
--------	---------------

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	是
ICAO认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

AS-Interface Module BK

DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否





关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备

AS-Interface Module BK

绘图

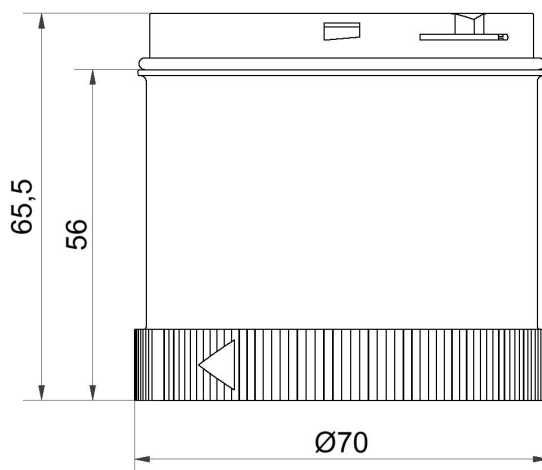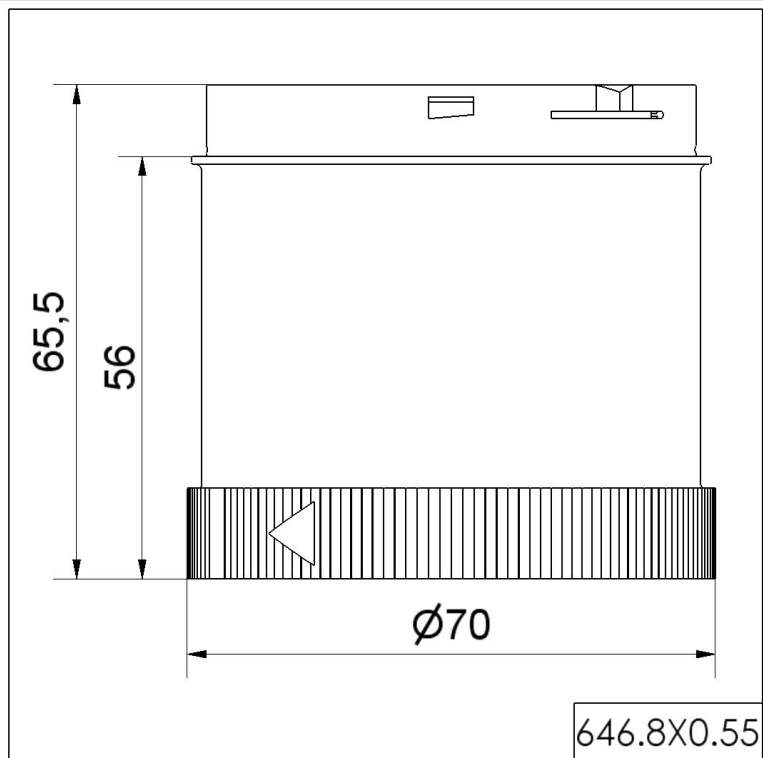

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / AS-Interface设备
AS-Interface Module BK

终端分配



	Supply internal (BUS)	Supply external (AUX)
Voltage	18,5-31,6 V PELV	20-30 V DC PELV
Output current	Σ 200 mA	300 mA per tier
Supply (BUS/AUX)	switchable	
Master profile	min. M3	

 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。