

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU



Codice articolo:	649.000.15
Serie:	KombiSIGN 72



DATI MECCANICI

Lunghezza	287 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA PC PC/ABS
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP20
Collegamento	Spina ad innesto
Lunghezza cavo	1500 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	+10°C
Temperatura operativa massima	+35°C
Peso con imballaggio	859 g
Peso del prodotto	439.6 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 20%
Tensione nominale di esercizio	230 VAC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata Lampeggio
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
---------------	----



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU**


Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower
Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU

DISEGNO

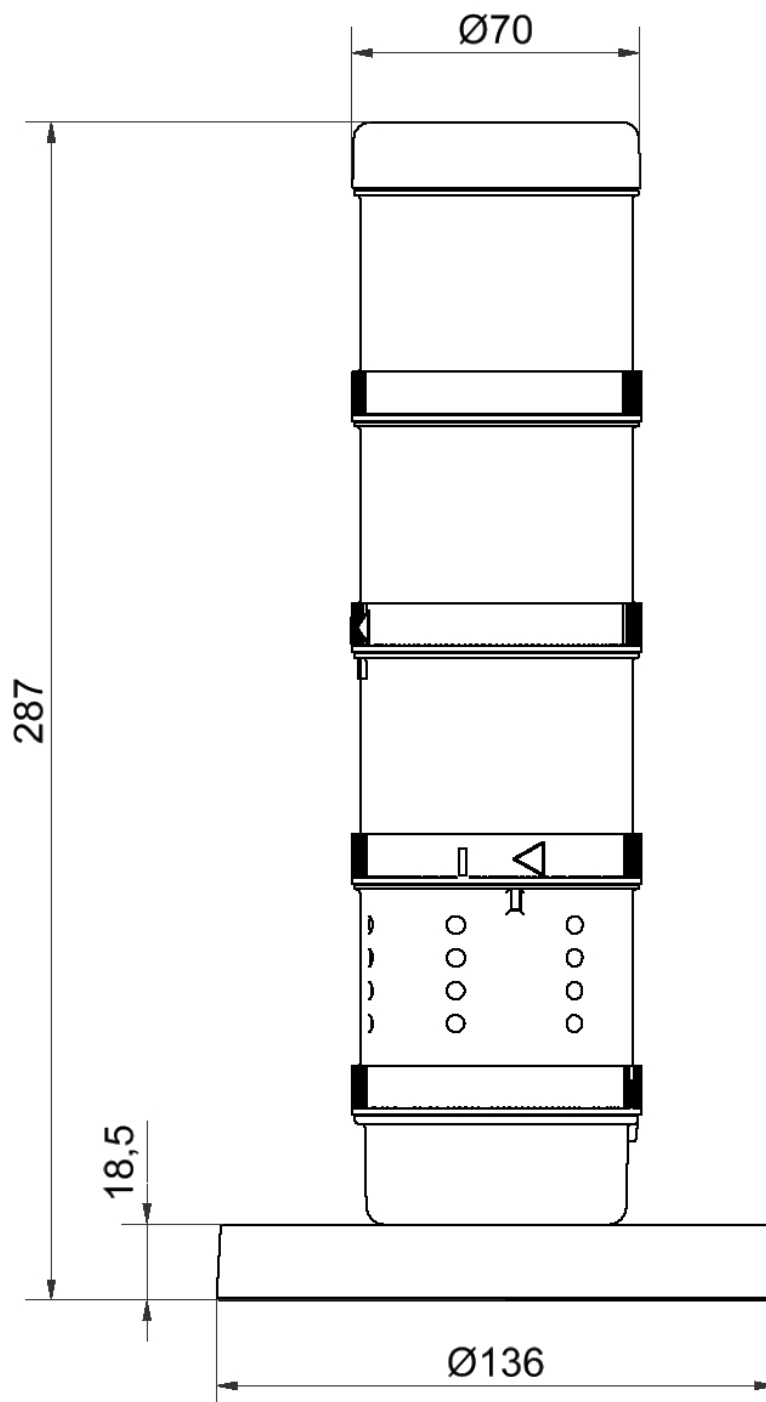

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **Semaforo de CO2 1000ppm UK/AU**

GENERALE

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.