

信号塔 / 预先组装好的信号塔

CO2 Traffic Light 1000ppm UK/AU



零件号:	649.000.15
系列:	KombiSIGN 72



机械参数	
长	287 mm
直径	70 mm
材料	PA PC PC/ABS
圆顶颜色	红 绿 黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP20
连接	插件连接
电缆长度	1500 mm
消除张力	非现在
固定类型	平面安装
最低工作温度	+10°C
最高工作温度	+35°C
包装重量	859 g
净重[g]	439.6 g

电气参数	
工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 20%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	40 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮 闪烁
光学使用寿命	50,000 h (最高)

批准数据



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

CO2 Traffic Light 1000ppm UK/AU

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

CO2 Traffic Light 1000ppm UK/AU

绘图

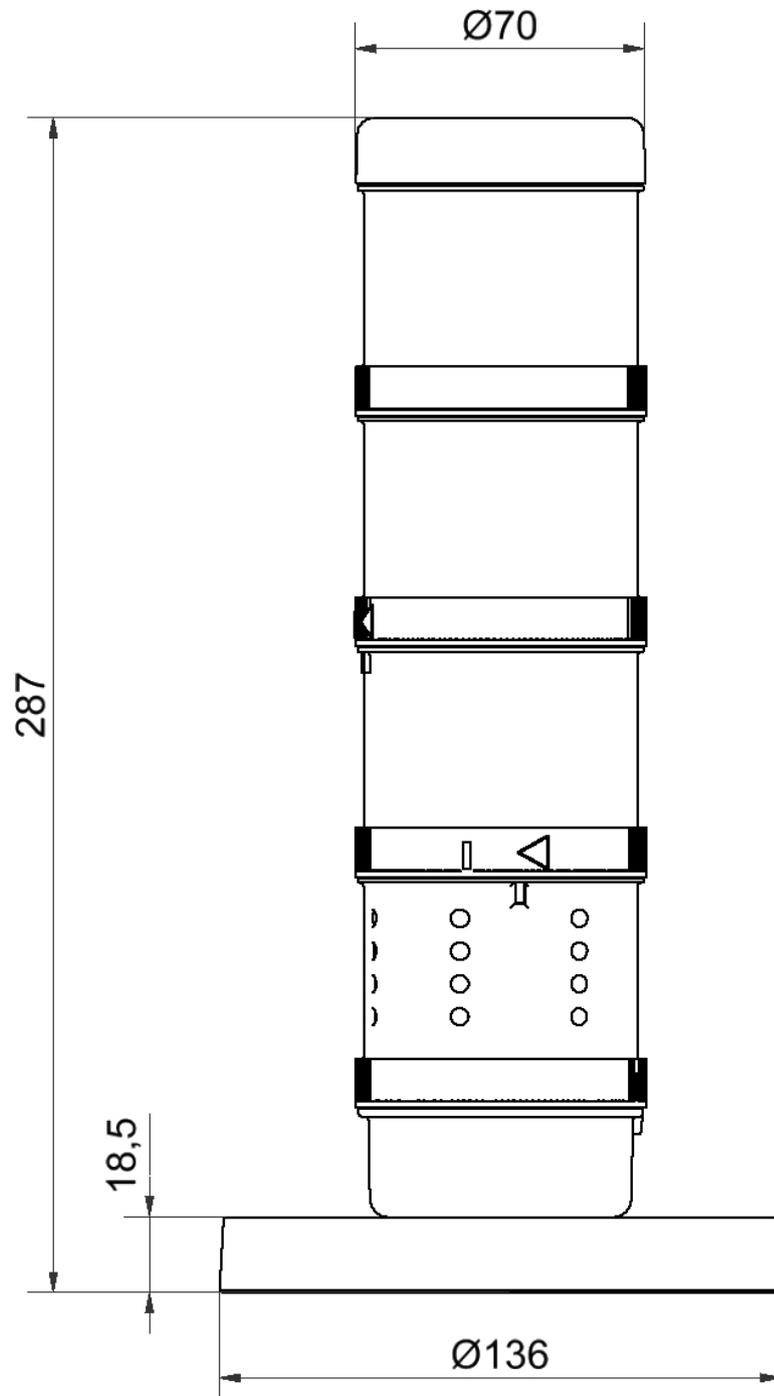

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

信号塔 / 预先组装好的信号塔

CO2 Traffic Light 1000ppm UK/AU

一般

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。