

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU



Art.-nr.:	649.000.15
Serie:	KombiSIGN 72



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	287 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA PC PC/ABS
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP20
Aansluiting	Plug-in systeem
Kabellengte	1500 mm
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	+10°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+35°C
Gewicht met verpakking in g	859 g
Gewicht van het product in g	439.6 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 20%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	40 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	2
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Blink Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
----------------	----



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.


Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**

Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**

TEKENING

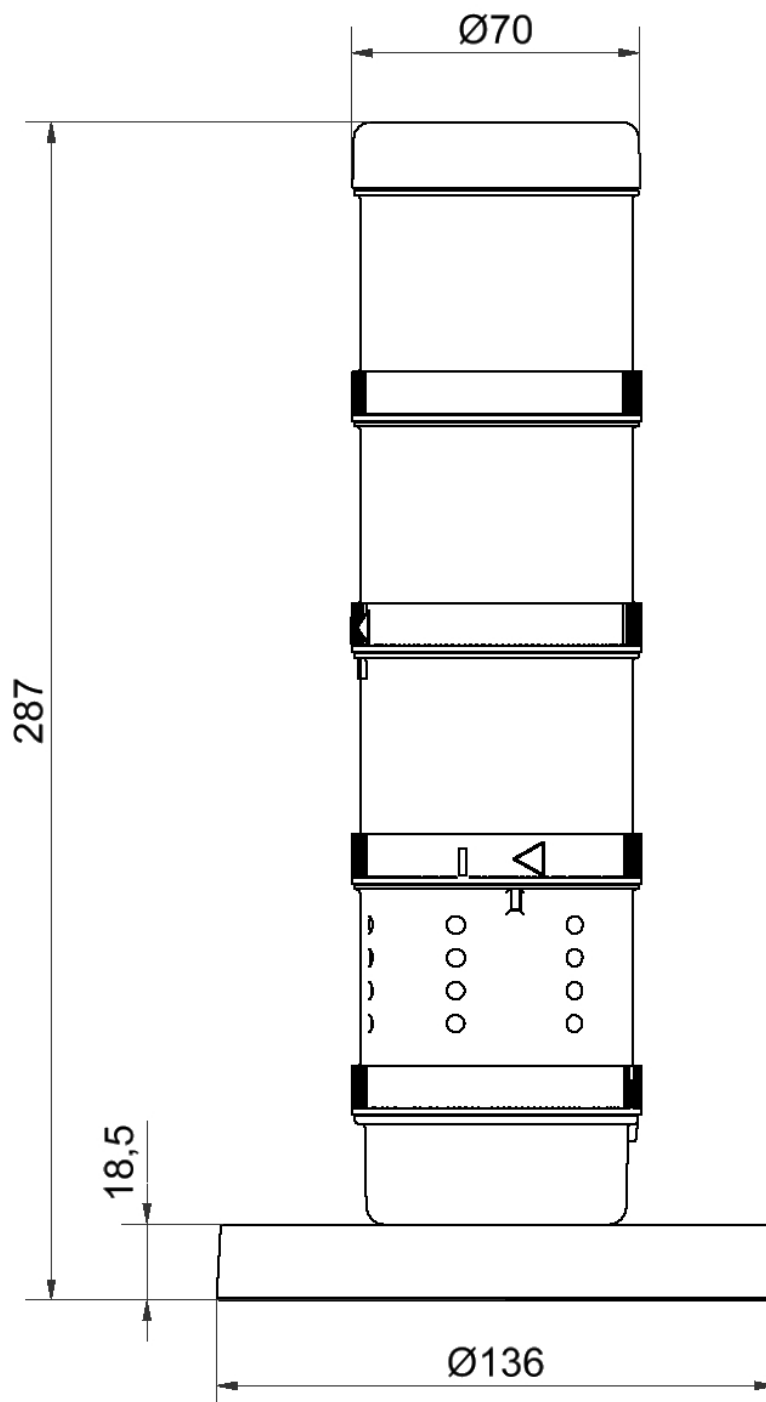

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **CO2 Verkeerslicht 1000ppm UK/AU**

ALGEMEEN

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie.
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.