

Columnas compactas de señalización / RST 56  
**RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer**



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 686.373.15 |
| Serie:          | RST 56     |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Altura                       | 209 mm                  |
| Diámetro                     | 57 mm                   |
| Materiales                   | ABS<br>PC               |
| Color de las calotas         | Blanco<br>Transparente  |
| Color de la carcasa          | Negro                   |
| Clase de protección          | IP66<br>IP69K           |
| Conexión                     | Cojinete M12 de 5 polos |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado       |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C                   |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C                   |
| Peso con embalaje            | 270.8 g                 |
| Peso del producto            | 231.8 g                 |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VAC                |
| Grado de protección           | Clase de protección 3 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente de luz          | LED                       |
| Color de la luz        | Amarillo<br>Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente                |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h              |

**DATOS ACÚSTICOS**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 90              |
| Imagen de señal acústica  | Tono permanente |
| Número de tonos           | 1 tono          |
| Frecuencia tonal          | 2900 Hz         |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / RST 56 **RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer**


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme con CCC-Ex          | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | No                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | 10 años              |
| Conforme con VdS             | No                   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / RST 56 RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer

### DIBUJO

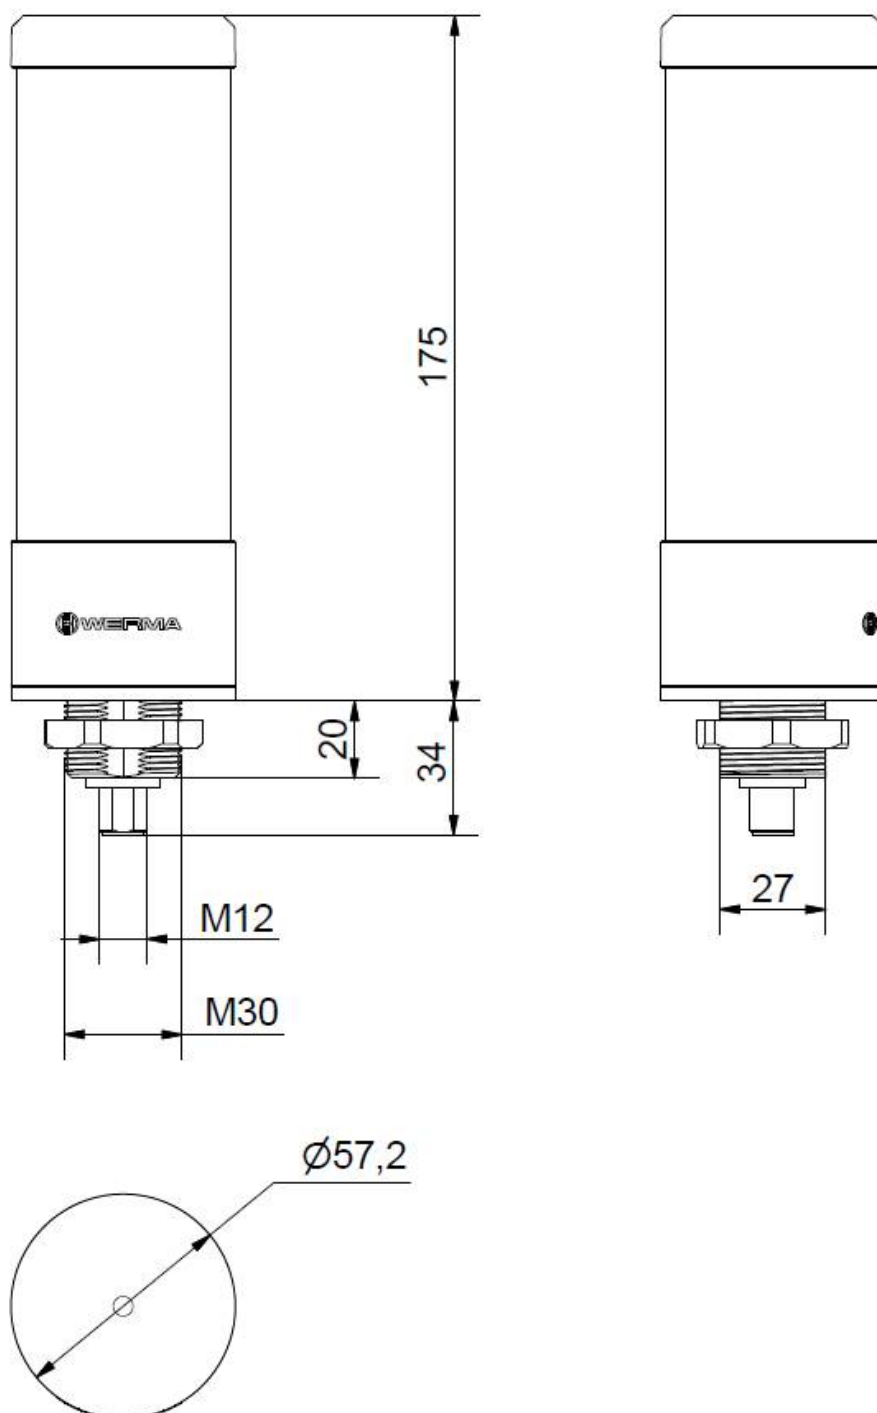

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.