

Colonnes lumineuses monobloc / deSIGN 42

## Mât de signalisation deSIGN42 EM 24VDC G



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 694.010.55 |
| Série:           | deSIGN 42  |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hauteur                       | 226 mm           |
| Diamètre                      | 42 mm            |
| Matériaux                     | Inox<br>PC       |
| Couleur de la calotte         | Clair            |
| Couleur du boîtier            | Argenté          |
| Indice de protection          | IP65             |
| Raccordement                  | Câble            |
| Longueur de câble             | 2000 mm          |
| Type de fixation              | Montage encastré |
| Température minimum de servic | -20°C            |
| Température maximum de servic | +50°C            |
| Poids avec emballage          | 790 g            |
| Poids du produit              | 689 g            |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                           |
| Type de tension de service     | DC                            |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                        |
| Courant nominal de service     | 70 mA                         |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / deSIGN 42

## Mât de signalisation deSIGN42 EM 24VDC G

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / deSIGN 42

## Mât de signalisation deSIGN42 EM 24VDC G

DESSIN

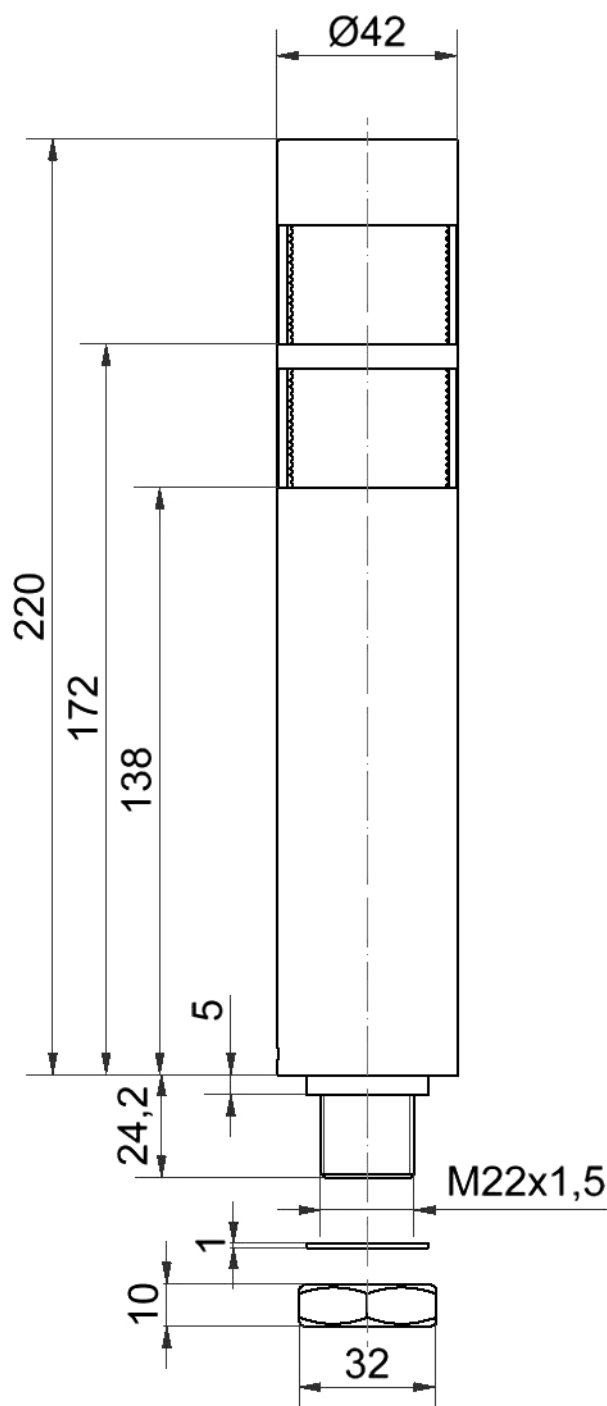

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.