

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

**Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/RD**

|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>694.010.55</b> |
| 系列:  | <b>deSIGN 42</b>  |

**机械参数**

|        |           |
|--------|-----------|
| 高度     | 226 mm    |
| 直径     | 42 mm     |
| 材料     | PC<br>不锈钢 |
| 圆顶颜色   | 清楚        |
| 外壳颜色   | 银         |
| 防护等级   | IP65      |
| 连接     | 电缆        |
| 电缆长度   | 2000 mm   |
| 固定类型   | 内置安装      |
| 最低工作温度 | -20°C     |
| 最高工作温度 | +50°C     |
| 包装重量   | 790 g     |
| 净重□g□  | 689 g     |

**电气参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 24V           |
| 工作电压分类 | DC            |
| 工作电压容差 | +/- 10%       |
| 额定工作电压 | 24 VDC        |
| 额定工作电流 | 70 mA         |
| 额定浪涌电流 | 500 mA        |
| 保护等级   | 防护等级二级        |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2 |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 红色<br>绿色      |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |

**批准数据**

|          |   |
|----------|---|
| CE 认证    | 是 |
| 符合RoHS指令 | 是 |
| 电子电器废弃物  | 是 |
| 符合ATEX指令 | 否 |
| CCC 认证   | 否 |
| UL 认证    | 否 |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

## Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/RD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / deSIGN 42

## Signal tower deSIGN42 EM 24VDC GN/RD

绘图

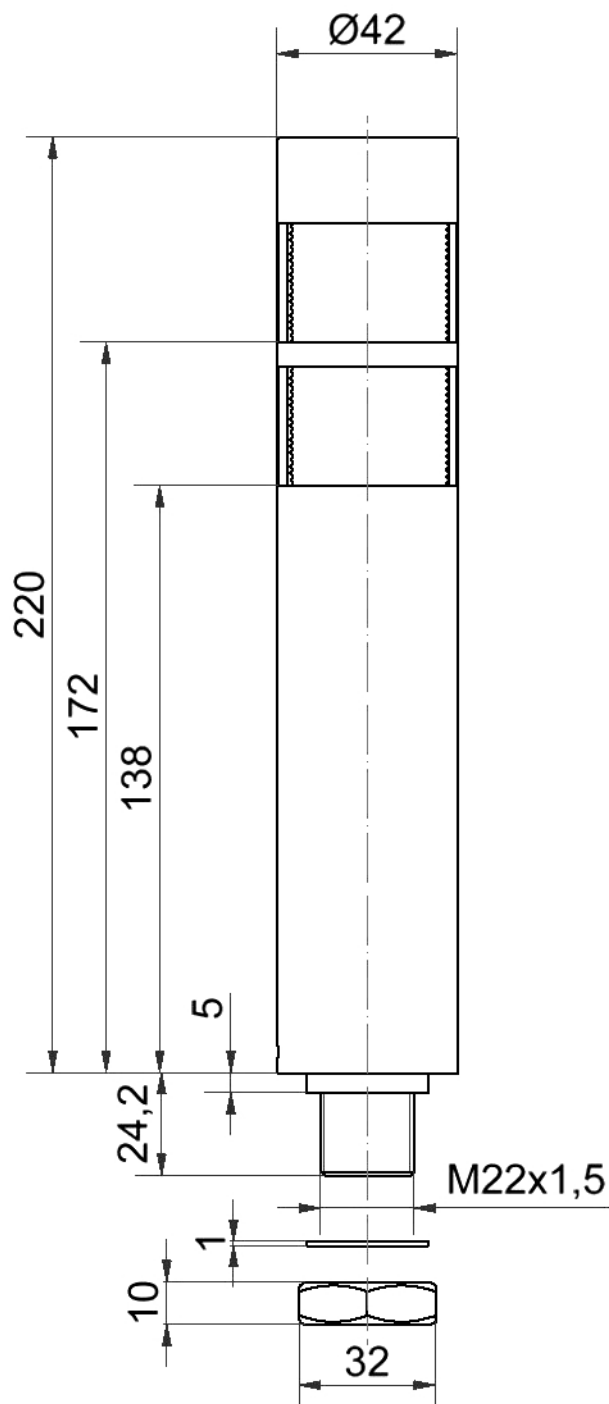

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。