

Mini installation beacon / Installation Permanent Light 800

## Permanente lamp EM 12-230VAC/DC GN



Art.-nr.: 800.200.00



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 85 mm                       |
| Diameter                     | 57 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Groen                       |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Doorvoergat                 |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                    |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage               |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 77 g                        |
| Gewicht van het product in g | 58 g                        |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning       | 12-230V                           |
| Bedrijfsspanningstype  | AC/DC                             |
| Beschermingsklasse     | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad        | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |
| Overspanningscategorie | II                                |
| Isolatiespanning       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V          |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Lichtkleur         | Groen           |
| Levensduur optisch | Lampafhankelijk |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Nee     |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / Installation Permanent Light 800

## Permanente lamp EM 12-230VAC/DC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

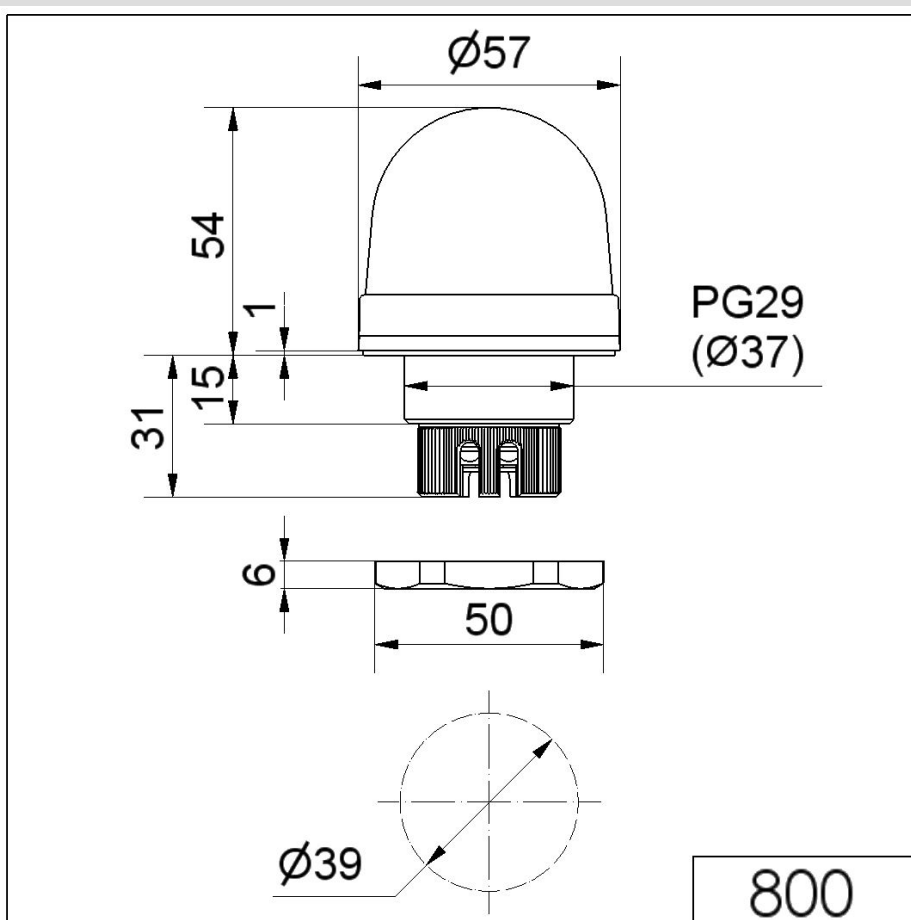

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.