

Mini Feu encastrables / LED Beacon 816

**Feu permanent DEL EM 24VAC/DC YE**



N° de l'article: **816.300.55**



## DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 97 mm                       |
| Diamètre                      | 75 mm                       |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte         | Jaune                       |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage          |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                    |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage encastré            |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 123 g                       |
| Poids du produit              | 97 g                        |

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                           |
| Type de tension de service     | AC/DC                         |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                          |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                        |
| Courant nominal de service     | 45 mA                         |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |

## DONNÉES OPTIQUES

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Source de lumière       | LED            |
| Couleur de lumière      | Jaune          |
| Image de signal optique | Fixe           |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h |

## DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feu encastrables / LED Beacon 816

**Feu permanent DEL EM 24VAC/DC YE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 7210                  |

## DESSIN

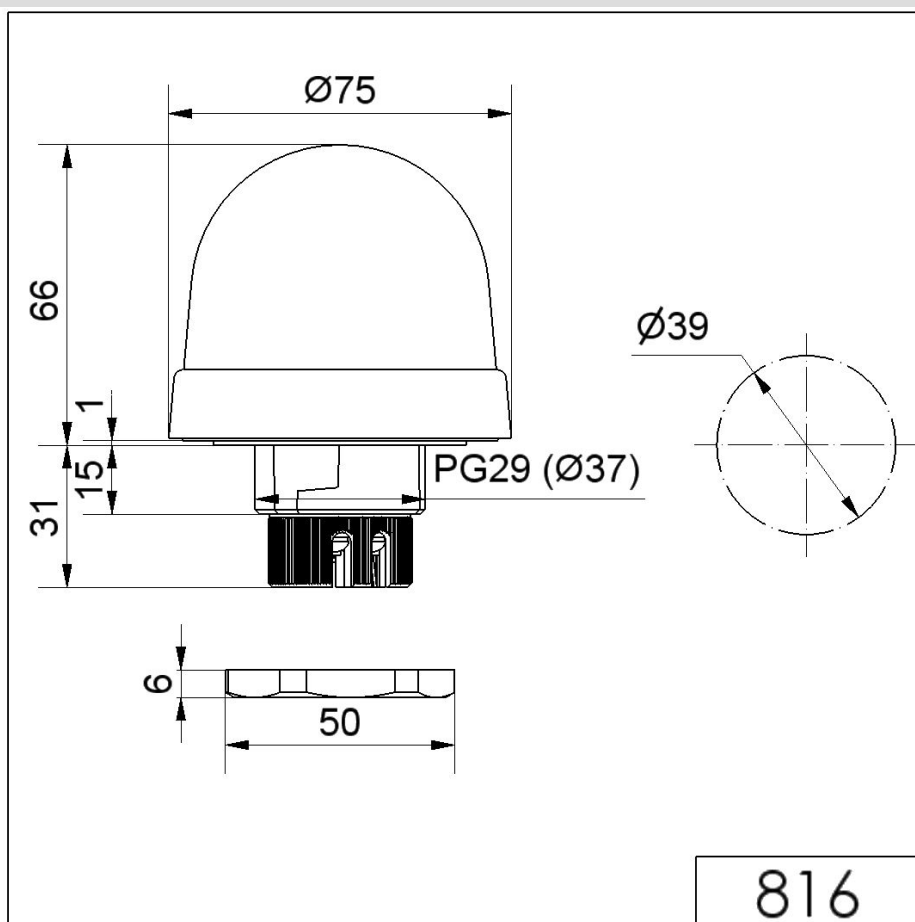

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.