

Mini free-standing Beacons / Permanent Light 203

Permanente lamp WM 12-230VAC/DC CL



Art.-nr.: 203.400.00



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	91 mm
Diameter	57 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 3 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 6 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	85 g
Gewicht van het product in g	55 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12-230V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtkleur	Wit
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	Lampafhankelijk
Lamp fitting/sokkel	B15d

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini free-standing Beacons / Permanent Light 203

Permanente lamp WM 12-230VAC/DC CL

Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

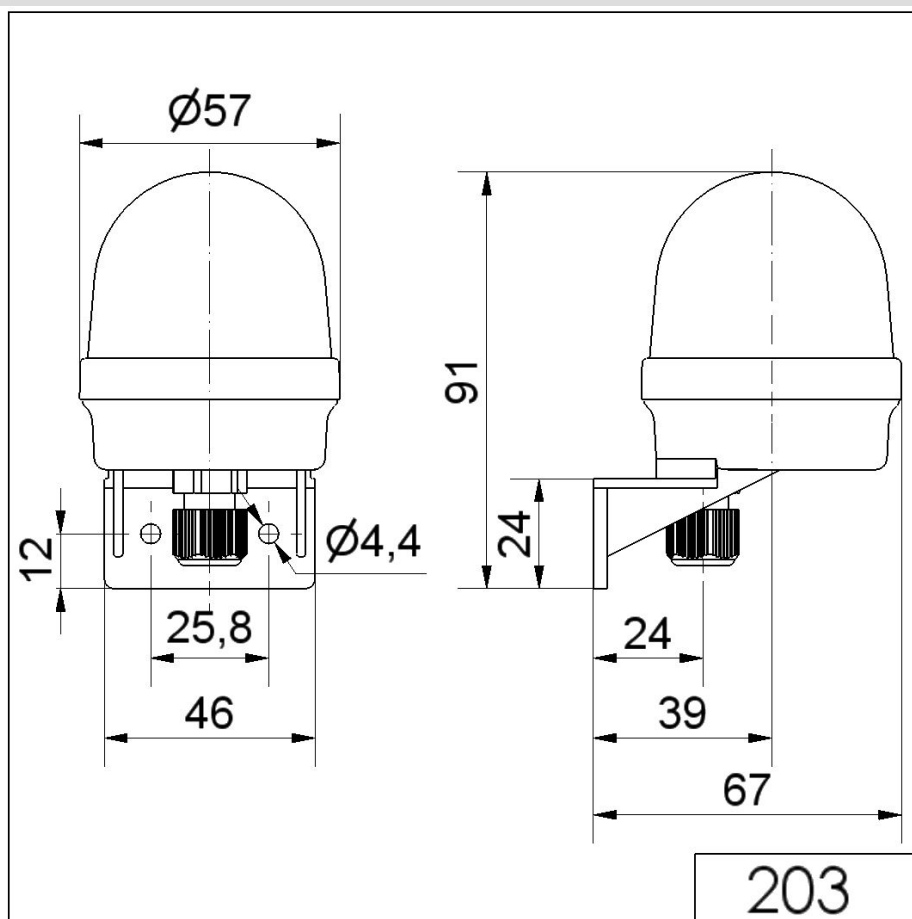

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.