

Midi luz edificio / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

**Lámpara iluminación perm. LED BM 115VAC**

Nº de artículo: 829.230.67

**DATOS MECÁNICOS**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Altura                         | 137 mm                         |
| Diámetro                       | 98 mm                          |
| Materiales                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Color de las calotas           | Verde                          |
| Color de la carcasa            | Negro                          |
| Clase de protección            | IP65                           |
| Conexión                       | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,50 mm <sup>2</sup> / 20 AWG  |
| Sec. transversal máx. d trenz  | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Introducción del cable         | Pinza de goma                  |
| Introducción del cable(mínim   | d = 5 mm                       |
| Introducción del cable(máxim   | d = 7 mm                       |
| Tipo de sujeción               | Montaje en el suelo            |
| Temperatura ambiental mínima   | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima   | +50°C                          |
| Peso con embalaje              | 251 g                          |
| Peso del producto              | 206 g                          |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VAC                  |
| Corriente nominal             | 30 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fuente de luz          | LED          |
| Color de la luz        | Verde        |
| Imagen de señal óptica | Permanente   |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h |

**DATOS DE APROBACIÓN**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## Lámpara iluminación perm. LED BM 115VAC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / LED Permanent-/ Blink-/ Flash-/ Revolving Light 829

## Lámpara iluminación perm. LED BM 115VAC

### DIBUJO

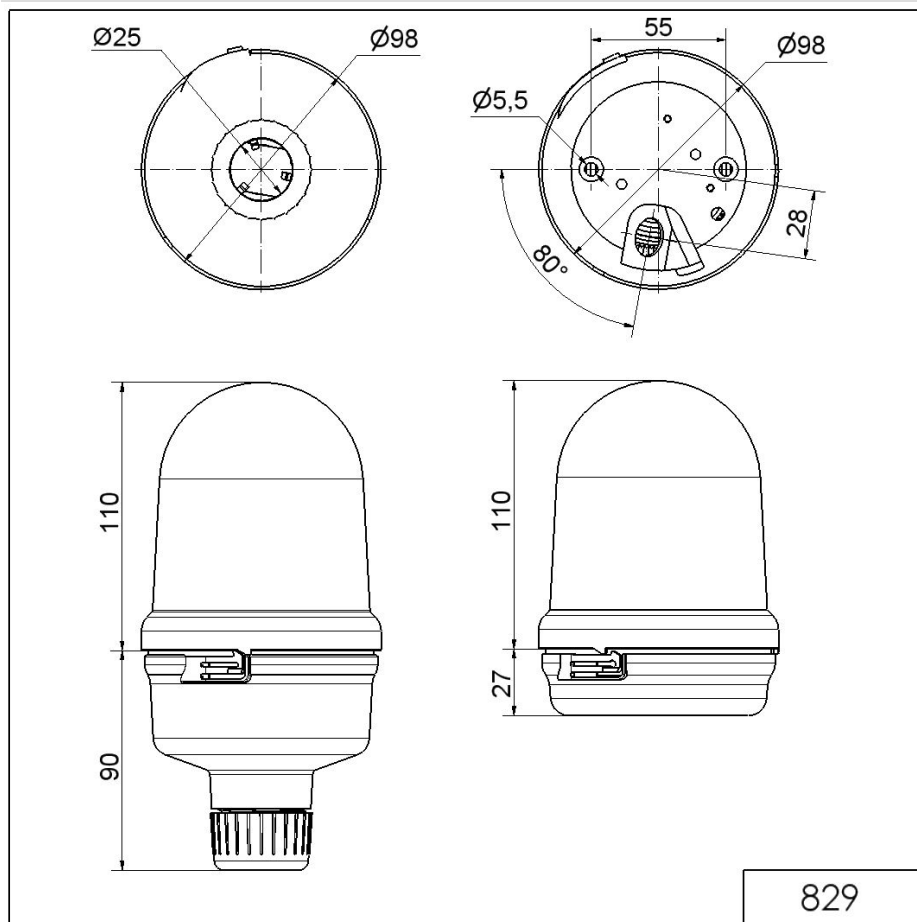

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.