KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Adaptateur pour fixation sur tube RM GY

N° de l'article:	**630.730.00**
Série:	**KombiSIGN 40**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	80 mm
Diamètre	40 mm
Matériaux	PC
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66 IP69K
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 9 mm
Type de fixation	Montage sur tube
Température minimum de service	-30°C
Température maximum de service	+60°C
Poids avec emballage	45 g
Poids du produit	45 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Degré de pollution	3

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Non
Conforme avec Directive RoHS	Conforme limitation substances
WEEE	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité ISED	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Non
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Adaptateur pour fixation sur tube RM GY

DESSIN

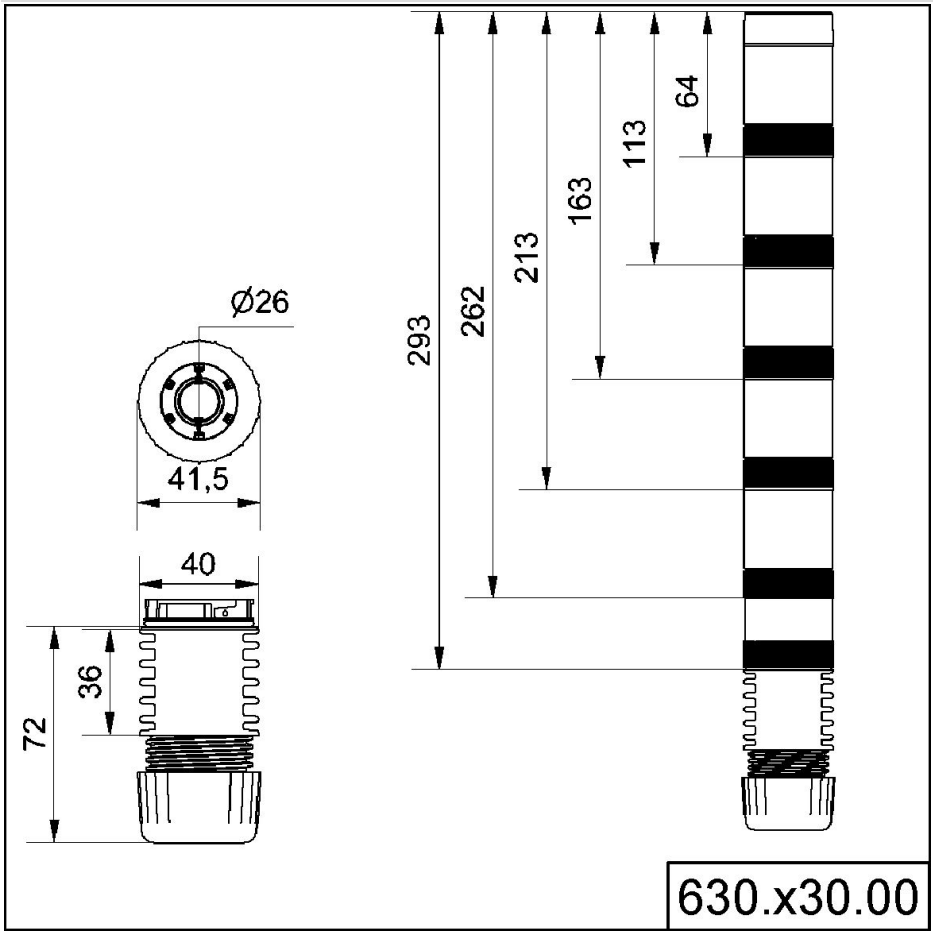

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.