Mini Luce componibile / MC55

MC55 RGB Spina M12 10-30VDC

Codice articolo:	**240.120.50**
Serie:	**MC55**

DATI MECCANICI	
Altezza	71 mm
Diametro	55 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore calotta	Milky
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Lunghezza cavo	100 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	98 g
Peso del prodotto	70 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

DATI ELETTRICI	
Tensione d'esercizio	10-30V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 0%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	68 mA
Corrente di spunto nominale	1000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2
Categoria di sovratensione	I
Tensione di isolamento	Ui = 50V / Uimp = 330V

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	MC 7 colori
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / MC55

MC55 RGB Spina M12 10-30VDC

Conforme alla direttiva RED	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a ISED	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	25 anni
Conforme con VdS	No
MTTFd-valore [anni]	509

DISEGNO

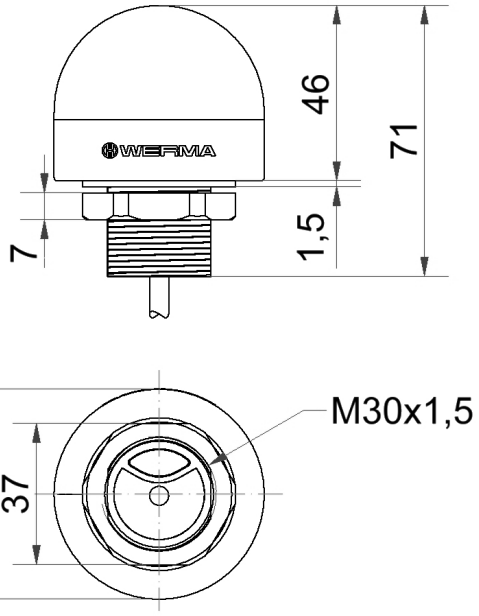

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com.
Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.