Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH

Art.-nr.:	**657.800.55**
Serie:	**eSIGN**

MECHANISCHE GEGEVENS	
Hoogte	372 mm
Diameter	72 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Wit
Beschermingstype	IP66 IP69K
Aansluiting	M12 stekker 8pol
Bevestigingsmethode	Buismontage Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	849 g
Gewicht van het product in g	792 g
IK-Code (IEC 62262)	IK08

ELEKTRISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	620 mA
Geschatte inschakelstroom	800 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	I
Isolatiespanning	04
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV
connectiviteit	USB digitale ingang

OPTISCHE GEGEVENS	
Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC >1.000.000 kleuren
Optisch signaalbeeld	Blink Dubbele flits Flits Permanent licht
Knipperfrequentie	Configureerbaar
Levensduur optisch	max. 50.000 h

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie.
Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	105 dB(A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	10 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus Listed
UL Type Rating	Type 4/4X/12/13
Conform met FCC	Nee
Conform met ISED	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	10 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTFd-Waarde [Jaren]	106

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / eSIGN

eSIGN 15 Segmenten met Sirene WH

TEKENING

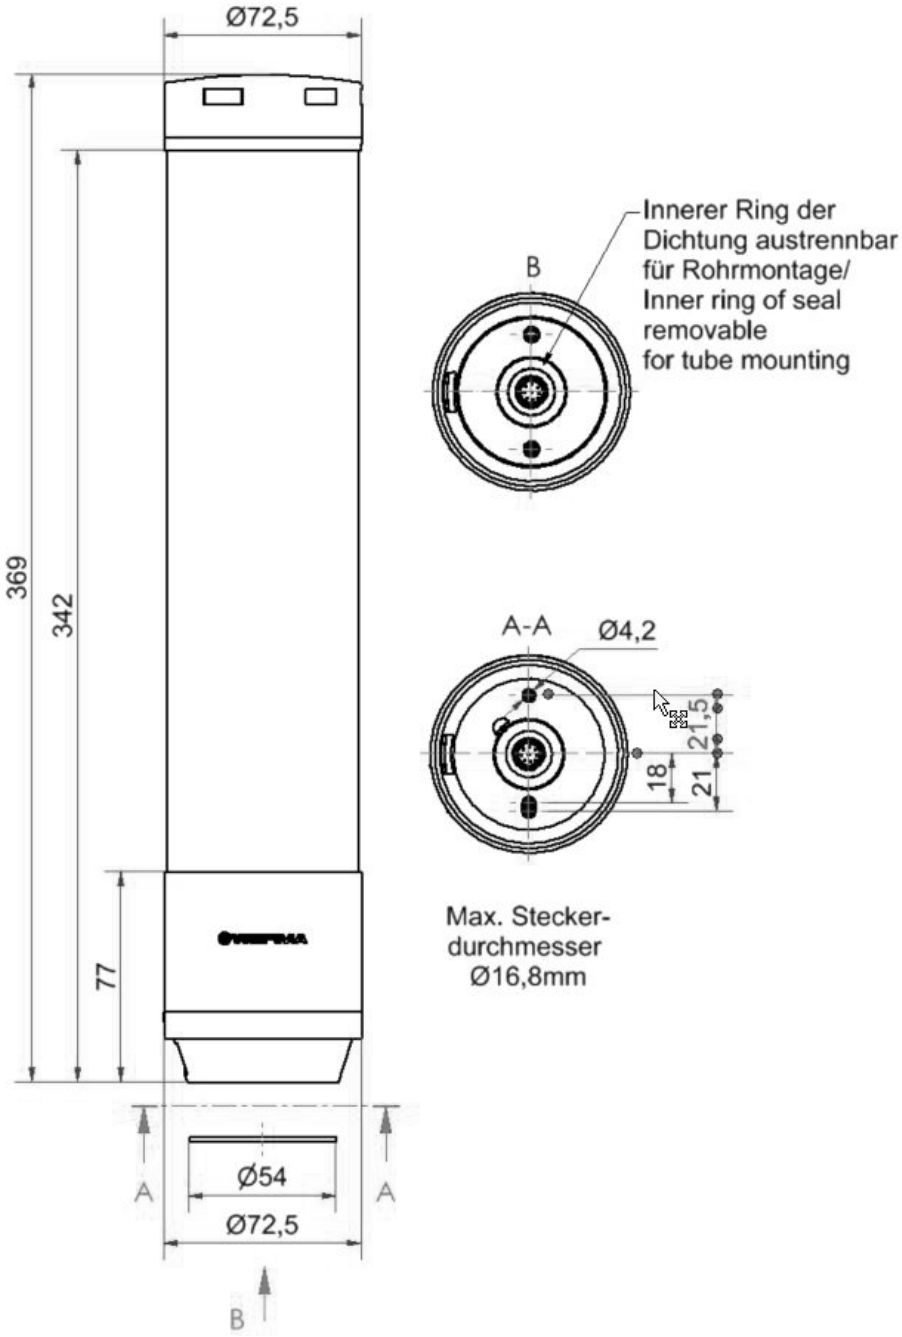

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.