KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE

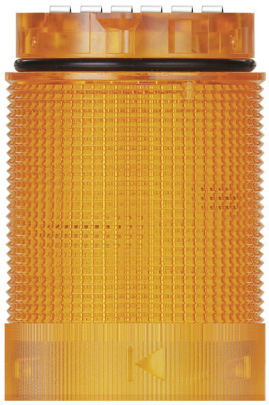

Art.Nr.:	**634.310.75**
Serie:	**KombiSIGN 40**

MECHANISCHE DATEN	
Höhe	59 mm
Durchmesser	40 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Gelb
Schutzart	IP66 IP69K
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung	40 g
Produktgewicht	29 g

ELEKTRISCHE DATEN	
Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	50 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Gelb
Leuchtbild	Blink Dauer TwinLight
Blinkfrequenz	1 Hz
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

ZULASSUNGSDATEN	
Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 12

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE

Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Nein
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein
MTTFd-Wert [Jahre]	1699

MASSZEICHNUNG

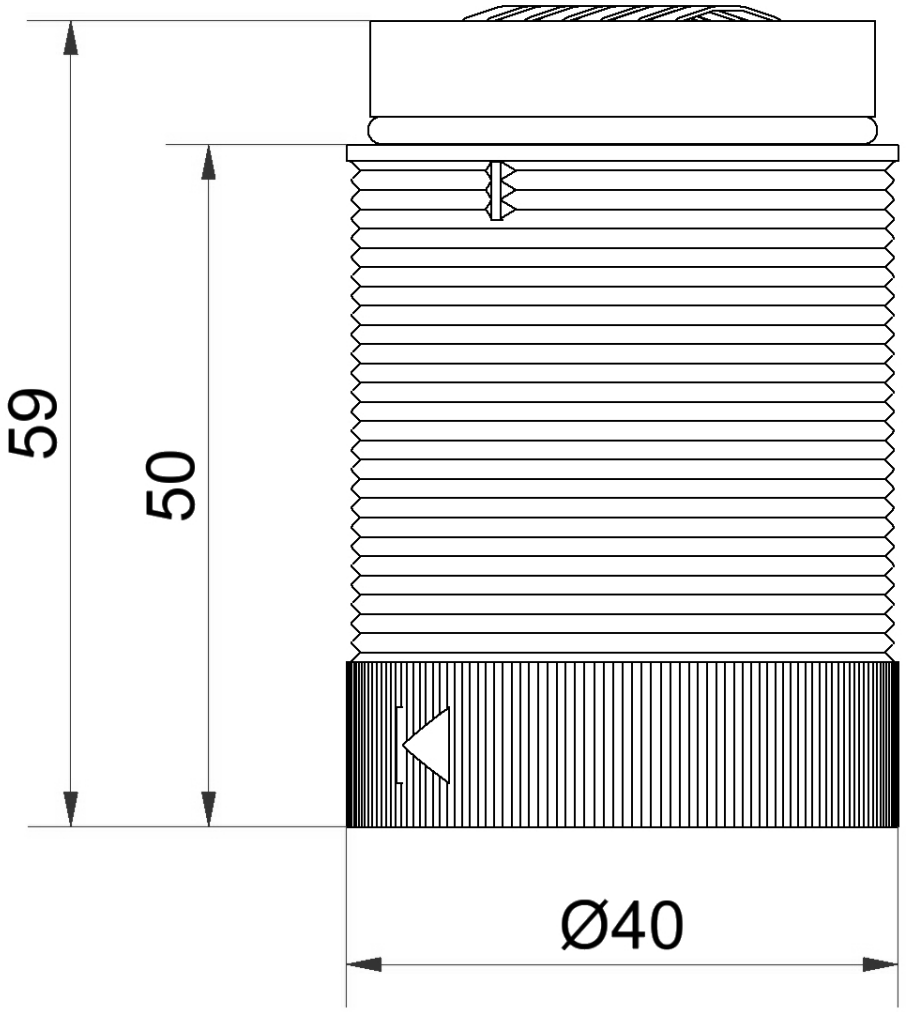

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.